



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

www.rks-plast.ru

/ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	2
/ ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОКЛАДКА	6
/ ЛПЗС	7
/ ЛОЖЕМЕНТ	8
/ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	9
/ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОЗИЦИИ ЭКРАНОВ	12
/ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК	13
/ ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВЫЙ	22
/ ЛОТОК ЛИСТОВОЙ	28
/ КАБЕЛЬРОСТ	36
/ МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС	47
/ ДЛЯ ЗАМЕТОК	63

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РКС-ПЛАСТ

Применение

Кабельные крепления предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения.

Материал

Полиамид, армированный стекловолокном.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от – 60 до + 60°С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ для фиксации одножильных кабелей «ПОФАЗНО» и многожильных кабелей

Серия РКК. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
РКК-25/40	от 25 до 40 мм
РКК-40/60	от 40 до 60 мм

Серия ВКК. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 20 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
ВКК-65/90	от 65 до 90 мм
ВКК-85/105	от 85 до 105 мм
ВКК-100/125	от 100 до 125 мм
ВКК-125/150	от 125 до 150 мм
ВКК-145/170	от 145 до 170 мм

КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ для крепления кабелей при прокладке в треугольник

Серия УКК-60.* Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
УКК-60, УКК2-60	от 30 до 40 мм

Серия УККЗ. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
УККЗ-35/55	от 35 до 55 мм
УККЗ-40/70	от 40 до 70 мм

Серия ВККЗ. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
ВККЗ-65/90	от 65 до 90 мм
ВККЗ-85/110	от 85 до 110 мм
ВККЗ-110/135	от 110 до 135 мм


*Серия креплений УКК-60 может применяться в том числе при прокладке одиночного, многожильного кабеля диаметром до 70 мм.

Компания «РКС-Пласт» оставляет за собой право на изменение и дополнение модельного ряда креплений. Информация в каталоге является справочной. Более подробную и актуальную информацию о продуктах компании вы можете узнать на сайте www.rks-plast.ru

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

РЯДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ (СЕРИЯ РКК) /

Крепление представляет собой два профиля, между которыми зажимается кабель. Профили снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. Профили с двух сторон имеют отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.

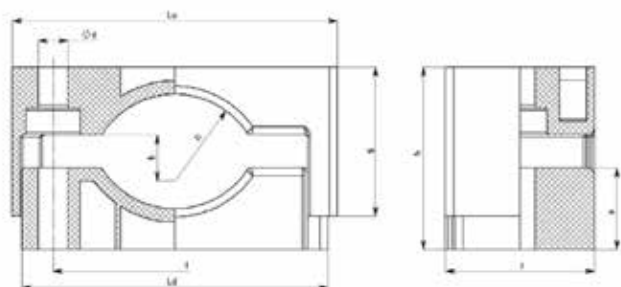

Технические характеристики

Тип	Lu	Ld	I	d	c	a	b	g	R	h min-max		Масса гр.
РКК-25/40	90	83	60	11	55	23	17	40	25	50	70	150
РКК-40/60	120	113	90	11	55	30	17	55	32	65	95	225

Высоковольтные кабельные крепления (серия ВКК) /


Крепление представляет собой два взаимозаменяемых хомута. Хомуты снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. В лапах хомутов с двух сторон предусмотрены отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.

Крепление выпускается в различных типоразмерах



Технические характеристики

Тип	L	I	h	a	b	R	d	Масса гр.
ВКК-65/90	175	140	50	19	14	46	13	370
ВКК-85/105	185	150	64	20	11	53	13	474
ВКК-100/125	204	170	67	19	14	63	13	446
ВКК-125/150	234	200	81	20	14	75	13	590
ВКК-145/170	250	214	91	19	14	85	18	630

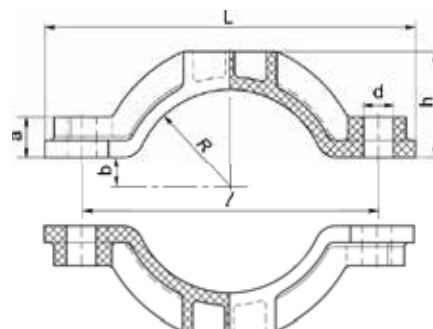


КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

/ Высоковольтные кабельные крепления (тип УКК-60)




Крепление представляет собой два взаимозаменяемых профиля. Профили снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. На внешней поверхности профиля имеется узел для крепления изделия к несущим металлоконструкциям.

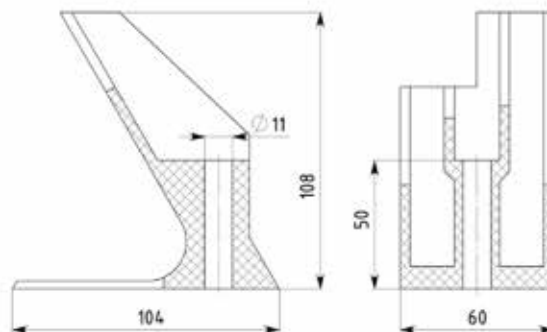

/ Высоковольтные кабельные крепления (тип УКК2-60)



Кабельные крепления марки УКК2-60 специально разработаны как комплектующие к кабельным креплениям УКК-60 для закрепления нескольких кабельных линий на полке.

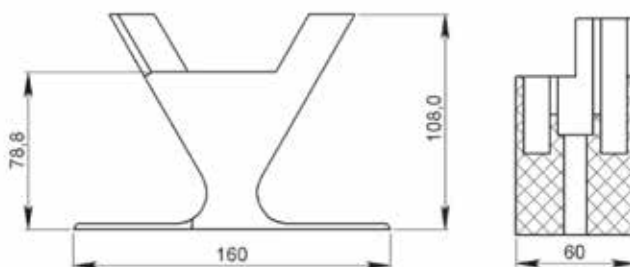


При использовании УКК2-60 в комплекте с УКК-60 сокращается занимаемое пространство на монтажной полке, увеличивается прочность всей конструкции, сокращается число крепежных элементов.



КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Универсальные кабельные крепления (серия УККЗ) /

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.

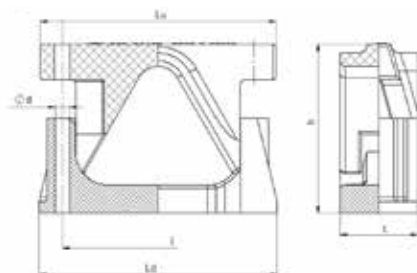


Технические характеристики

Тип	Lu	Ld	I	d	c	h min-max		Масса гр.
УККЗ-35/55	176	176	134	13	70	100	152	755
УККЗ-40/70	213	213	173	13	70	120	190	1196

Высоковольтные кабельные крепления (серия ВККЗ) /

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ.


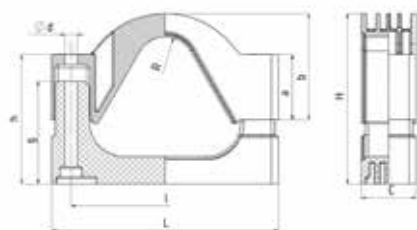


Технические характеристики

Тип	L	I	d	c	a	b	g	R	h min-max		H min-max		Масса гр.
ВККЗ-65/90	290	234	18	80	95	130	135	32,5	166	225	198	260	2415
ВККЗ-85/110	330	274	18	80	95	155	150	42,5	166	236	226	296	3080
ВККЗ-110/135	380	324	20	80	100	190	155	55	175	245	265	335	3470

ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОКЛАДКА

/ ПСТ-80 (силиконовый уплотнитель)

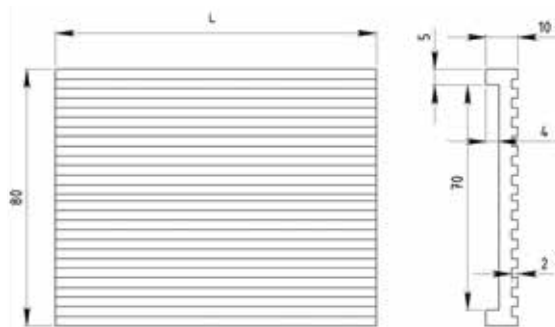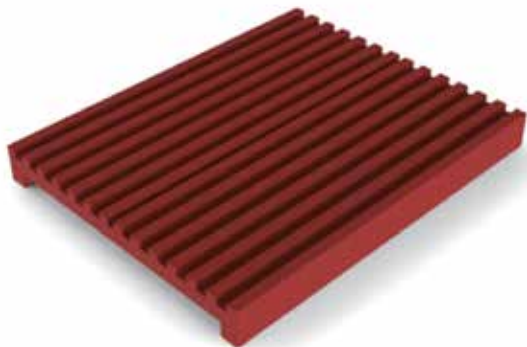

Применение

Прокладка ПСТ-80 используется при монтаже кабеля на вертикальных участках для увеличения трения и предотвращения сползания кабеля.

Материал

Прокладки изготовлены из кремнийорганической резины (силикон).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.

Пожарная безопасность

Прокладка изготовлена из негорючего материала.

Расход

Заказывается в метрах с учетом расхода 0,2 м на одно крепление серии ВКК, 0,3 м на одно крепление серии УККЗ и 0,4 м на одно крепление серии ВККЗ.



ЛПЗС предназначены для защиты кабелей и муфт от механических повреждений. Сигнализируют о нахождении в данном месте кабельной линии. Применяются для кабельных линий напряжением 1–500 кВ.

ЛПЗС представляет собой плиту из ПНД размером 1500x250x4 (для кабеля до 35 кВ) и 1500x500x8 мм (для кабеля свыше 35 кВ), на обоих концах которой располагается одно (при необходимости два и более) сквозное отверстие. По согласованию с заказчиком размер ЛПЗС может быть изменен. На поверхность ЛПЗС нанесена пленка с предупреждающей надписью.



Крепеж элемента изготовлен из того же материала, что и плиты, спроектирован для максимального упрощения монтажа. При использовании этих креплений монтаж может осуществляться одним рабочим, без специальных инструментов.

Ударная прочность, МПа – 41,9;

Прочность при разрыве, МПа – не менее 20;

Предел текучести при растяжении, МПа – не менее 21,6.


(Для сравнения: ударная прочность бетона, из которого изготавливаются плиты В4, составляет 19,3 МПа.)

Морозостойкость – 50°C.

Для повышения степени защиты кабеля и удобства монтажа ЛПЗС соединяются в единую конструкцию.



ЛОЖЕМЕНТ

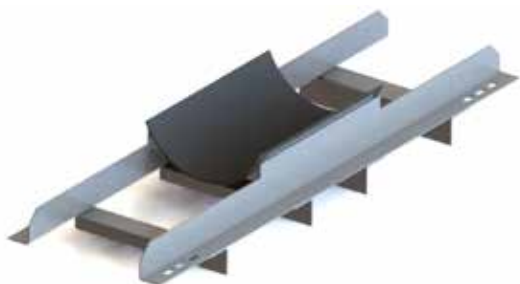

Ложемент – опорное устройство, предназначенное для крепления муфт.

Представляет собой конструкцию из стальных уголков с опорной подставкой для муфты. Для крепления требуются два комплекта крепежа к монтажным конструкциям.

Для подбора и заказа ложемента необходимо указать тип кабельной муфты. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими специалистами.*

(Пример заказа: «Ложемент для соединительной муфты CFJ-123»)

Примеры монтажа:



* Для получения дополнительной информации (характеристики, описания, спецификации, чертежи в формате AutoCAD) вы можете обратиться по телефону (495) 777-75-06 или электронной почте info@rks-plast.ru.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ

Короба типа КЗЭ /

Короба типа КЗЭ предназначены для заземления экранов силовых кабелей при прокладке линии 10–500 кВ.

Основные компоненты:

- короб из нержавеющей стали с крышкой;
- вход для кабелей с герметизацией термоусаживаемой трубкой;
- заземление корпуса устройства;
- ОПН (стандартный, класс напряжения сети 6 кВ);
- изоляторы (стандартные, номинальное напряжение 10 кВ);
- медные шины;
- герметичные кабельные наконечники под опрессовку, Си, 95–400 кв. мм.

Техническая спецификация:



- Узел ввода провода заземления сконструирован таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь короба, а также чтобы иметь возможность установки и извлечения конца провода из устройства без удаления кабельного наконечника.
- Материалы жилы провода – медь.
- Используется провод с сечением жилы до 400 кв. мм.

Дополнительно:


- ОПН и изоляторы могут быть заменены на необходимые (по требованию);
- степень защиты – IP54 (стандарт), IP68 (по требованию).

Схемы подключения:



КЗЭ-1




КЗЭ-1-М





КЗЭ-0-1



КЗЭ-0-3




КЗЭ-3




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ

/ КЗЭ-1

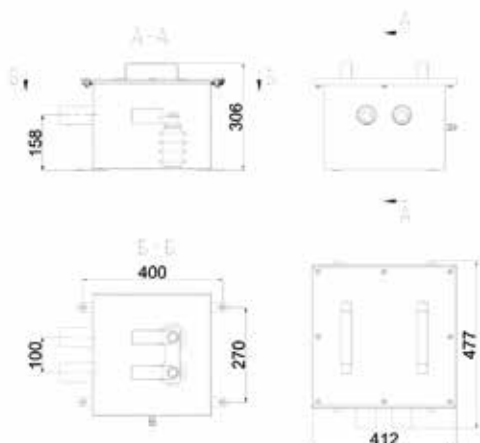


/ КЗЭ-1-М

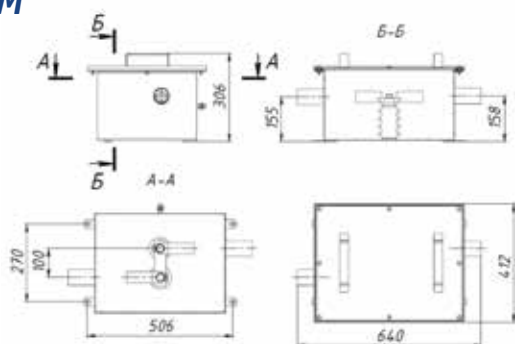

- Короб заземления КЗЭ-1 (КЗЭ-1-М) разработан для заземления экранов силовых кабелей 10-500 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP54, IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 20 кг.

/ КЗЭ-0-1

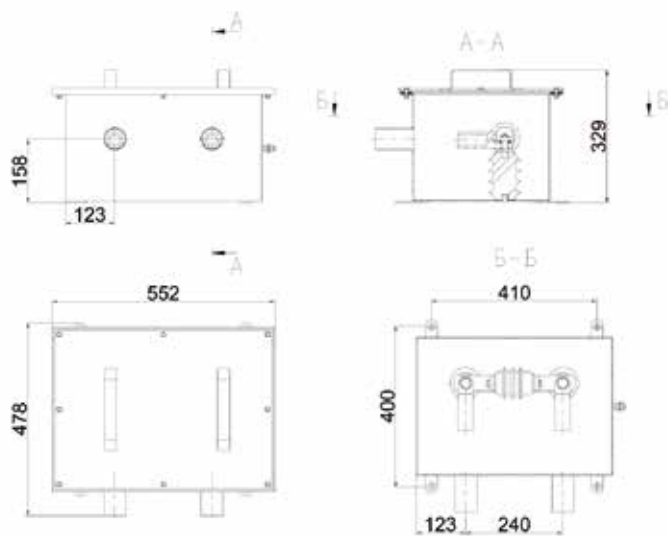


- Короб заземления КЗЭ-0-1 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10-500 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP54, IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 27 кг.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ


КЗЭ-3 /

- Короб заземления КЗЭ-3 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–500 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (8 отрезков по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP54, IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 37 кг.

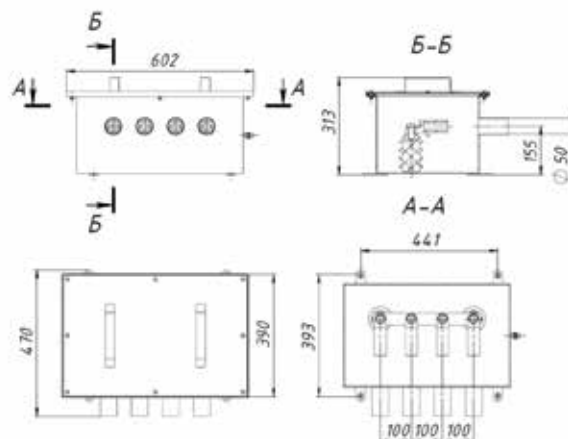


- Короб заземления КЗЭ-0-3 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–500 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (8 отрезков по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP54, IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 53 кг.

КЗЭ-0-3 /

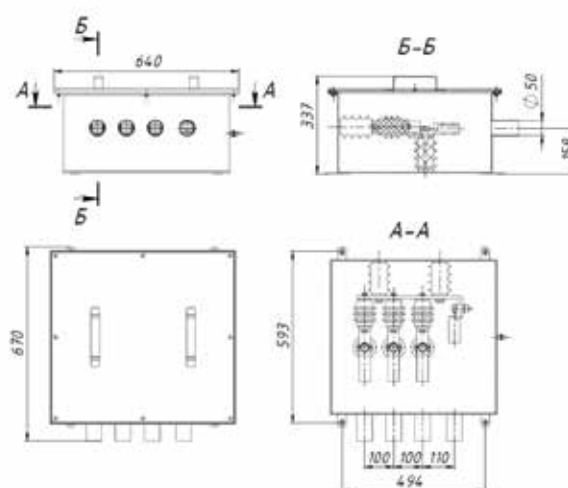


УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОЗИЦИИ ЭКРАНОВ

/ КТК-3


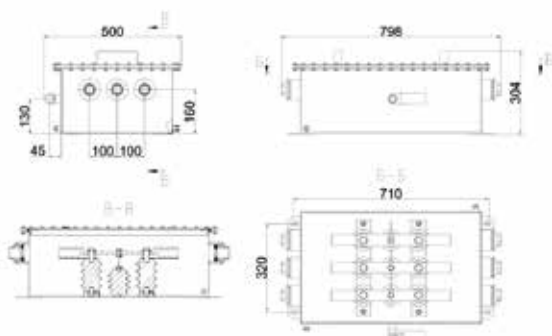


/ КТКм-3

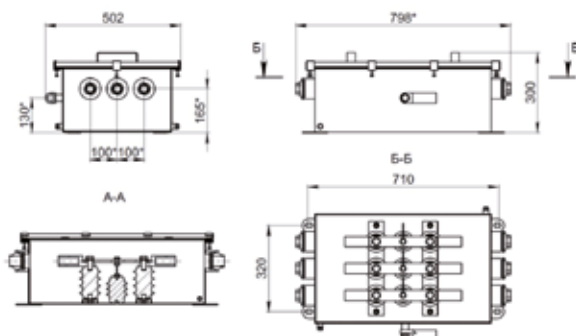

- Короб транспозиции КТК-3 (КТКм-3) разработан для транспозиции экранов силовых кабелей 110–500 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ.
- Провода транспозиции и провод заземления в комплект поставки не входят.
- Провода для транспозиции экранов и провод заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр должны быть указаны при заказе короба.
- Входы проводов транспозиции герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 85/25 чер. с клеем (6 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 56/16 чер. с клеем (7 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 66 кг.

Схемы подключения:

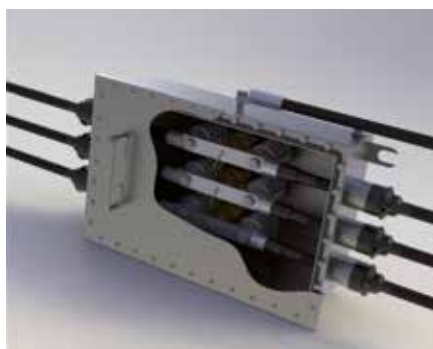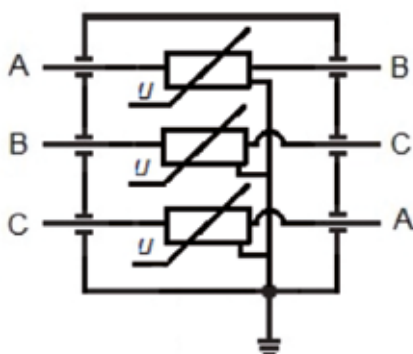

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Прямая секция лестничного лотка ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм

Назначение


Прокладка проводов и кабелей при монтаже кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Основные отличия

Монтируются внутри и снаружи помещений. Изготавливаются для всех климатических зон и всех климатических исполнений. Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности. Высокая несущая способность. Перемычки лотка крепятся без повреждения защитного слоя методом пуклевки.

- Длина прямой секции 3000 мм.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячие цинкование.

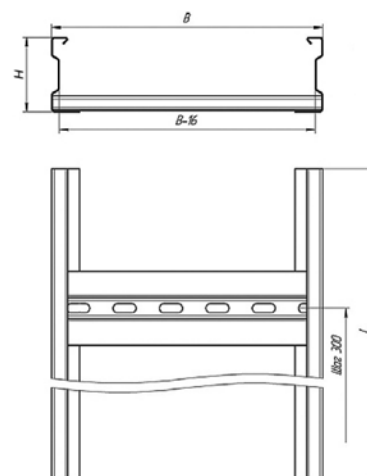

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес п/м, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛЛП-200-50	50101	3000	200	50	1,2	2,51
ЛЛП-200-50	50102	3000	200	50	1,2	2,51
ЛЛП-300-50	50103	3000	300	50	1,2	2,94
ЛЛП-300-50	50104	3000	300	50	1,2	2,94
ЛЛП-400-50	50105	3000	400	50	1,2	3,35
ЛЛП-400-50	50106	3000	400	50	1,2	3,35
ЛЛП-500-50	50107	3000	500	50	1,2	3,78
ЛЛП-500-50	50108	3000	500	50	1,2	3,78
ЛЛП-600-50	50109	3000	600	50	1,2	4,21
ЛЛП-600-50	50110	3000	600	50	1,2	4,21

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес п/м, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛЛП-200-80	50121	3000	200	80	1,2	3,00
ЛЛП-200-80	50122	3000	200	80	1,2	3,00
ЛЛП-300-80	50123	3000	300	80	1,2	3,25
ЛЛП-300-80	50124	3000	300	80	1,2	3,25
ЛЛП-400-80	50125	3000	400	80	1,2	3,51
ЛЛП-400-80	50126	3000	400	80	1,2	3,51
ЛЛП-500-80	50127	3000	500	80	1,2	3,76
ЛЛП-500-80	50128	3000	500	80	1,2	3,76
ЛЛП-600-80	50129	3000	600	80	1,2	4,02
ЛЛП-600-80	50130	3000	600	80	1,2	4,02

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес п/м, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛЛП-200-65	50111	3000	200	65	1,2	2,71
ЛЛП-200-65	50112	3000	200	65	1,2	2,71
ЛЛП-300-65	50113	3000	300	65	1,2	2,97
ЛЛП-300-65	50114	3000	300	65	1,2	2,97
ЛЛП-400-65	50115	3000	400	65	1,2	3,22
ЛЛП-400-65	50116	3000	400	65	1,2	3,22
ЛЛП-500-65	50117	3000	500	65	1,2	3,48
ЛЛП-500-65	50118	3000	500	65	1,2	3,48
ЛЛП-600-65	50119	3000	600	65	1,2	3,74
ЛЛП-600-65	50120	3000	600	65	1,2	3,74

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес п/м, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛЛП-200-100	50131	3000	200	100	1,2	3,37
ЛЛП-200-100	50132	3000	200	100	1,2	3,37
ЛЛП-300-100	50133	3000	300	100	1,2	3,62
ЛЛП-300-100	50134	3000	300	100	1,2	3,62
ЛЛП-400-100	50135	3000	400	100	1,2	3,88
ЛЛП-400-100	50136	3000	400	100	1,2	3,88
ЛЛП-500-100	50137	3000	500	100	1,2	4,14
ЛЛП-500-100	50138	3000	500	100	1,2	4,14
ЛЛП-600-100	50139	3000	600	100	1,2	4,39
ЛЛП-600-100	50140	3000	600	100	1,2	4,39

Используемые метизы: М8.


Для соединения между собой применяются соединители ЛС с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.

Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М8х20.

горячее цинкование
холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

/ Угол горизонтальный для лотков ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм

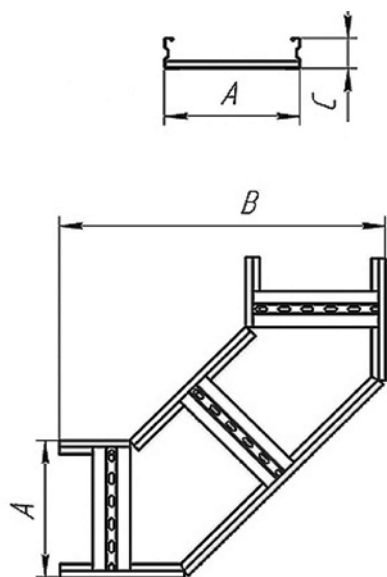

Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Для соединения с прямой секцией лотка используются:

- Соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8.
- Соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Материал сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛЛГ-200-50	50201	600	200	50	1,2	1,87
ЛЛГ-200-50	50202	600	200	50	1,2	1,87
ЛЛГ-300-50	50203	700	300	50	1,2	2,27
ЛЛГ-300-50	50204	700	300	50	1,2	2,27
ЛЛГ-400-50	50205	800	400	50	1,2	2,69
ЛЛГ-400-50	50206	800	400	50	1,2	2,69
ЛЛГ-500-50	50207	900	500	50	1,2	3,10
ЛЛГ-500-50	50208	900	500	50	1,2	3,10
ЛЛГ-600-50	50209	1000	600	50	1,2	3,51
ЛЛГ-600-50	50210	1000	600	50	1,2	3,51

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛЛГ-200-65	50211	600	200	65	1,2	2,47
ЛЛГ-200-65	50212	600	200	65	1,2	2,47
ЛЛГ-300-65	50213	700	300	65	1,2	2,95
ЛЛГ-300-65	50214	700	300	65	1,2	2,95
ЛЛГ-400-65	50215	800	400	65	1,2	3,43
ЛЛГ-400-65	50216	800	400	65	1,2	3,43
ЛЛГ-500-65	50217	900	500	65	1,2	3,91
ЛЛГ-500-65	50218	900	500	65	1,2	3,91
ЛЛГ-600-65	50219	1000	600	65	1,2	4,38
ЛЛГ-600-65	50220	1000	600	65	1,2	4,38

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛЛГ-200-80	50221	600	200	80	1,2	2,71
ЛЛГ-200-80	50222	600	200	80	1,2	2,71
ЛЛГ-300-80	50223	700	300	80	1,2	3,21
ЛЛГ-300-80	50224	700	300	80	1,2	3,21
ЛЛГ-400-80	50225	800	400	80	1,2	3,72
ЛЛГ-400-80	50226	800	400	80	1,2	3,72
ЛЛГ-500-80	50227	900	500	80	1,2	4,22
ЛЛГ-500-80	50228	900	500	80	1,2	4,22
ЛЛГ-600-80	50229	1000	600	80	1,2	4,72
ЛЛГ-600-80	50230	1000	600	80	1,2	4,72

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛЛГ-200-100	50231	600	200	100	1,2	3,03
ЛЛГ-200-100	50232	600	200	100	1,2	3,03
ЛЛГ-300-100	50233	700	300	100	1,2	3,57
ЛЛГ-300-100	50234	700	300	100	1,2	3,57
ЛЛГ-400-100	50235	800	400	100	1,2	4,11
ЛЛГ-400-100	50236	800	400	100	1,2	4,11
ЛЛГ-500-100	50237	900	500	100	1,2	4,64
ЛЛГ-500-100	50238	900	500	100	1,2	4,64
ЛЛГ-600-100	50239	1000	600	100	1,2	5,17
ЛЛГ-600-100	50240	1000	600	100	1,2	5,17

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК



Угол вертикальный подъём для лотков ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм

Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вверх. Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Для соединения с прямой секцией лотка используются:

- Соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8.
- Соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячие цинкование.

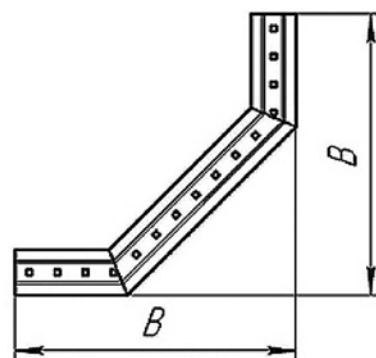

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛВП-200-50	50301	500	200	50	1,2	2,14
ЛВП-200-50	50302	500	200	50	1,2	2,14
ЛВП-300-50	50303	500	300	50	1,2	2,47
ЛВП-300-50	50304	500	300	50	1,2	2,47
ЛВП-400-50	50305	500	400	50	1,2	2,80
ЛВП-400-50	50306	500	400	50	1,2	2,80
ЛВП-500-50	50307	500	500	50	1,2	3,12
ЛВП-500-50	50308	500	500	50	1,2	3,12
ЛВП-600-50	50309	500	600	50	1,2	3,45
ЛВП-600-50	50310	500	600	50	1,2	3,18

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛВП-200-80	50321	500	200	80	1,2	2,68
ЛВП-200-80	50322	500	200	80	1,2	2,68
ЛВП-300-80	50323	500	300	80	1,2	2,97
ЛВП-300-80	50324	500	300	80	1,2	2,97
ЛВП-400-80	50325	500	400	80	1,2	3,25
ЛВП-400-80	50326	500	400	80	1,2	3,25
ЛВП-500-80	50327	500	500	80	1,2	3,54
ЛВП-500-80	50328	500	500	80	1,2	3,54
ЛВП-600-80	50329	500	600	80	1,2	3,83
ЛВП-600-80	50330	500	600	80	1,2	3,83

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛВП-200-65	50311	500	200	65	1,2	2,44
ЛВП-200-65	50312	500	200	65	1,2	2,44
ЛВП-300-65	50313	500	300	65	1,2	2,73
ЛВП-300-65	50314	500	300	65	1,2	2,73
ЛВП-400-65	50315	500	400	65	1,2	3,02
ЛВП-400-65	50316	500	400	65	1,2	3,02
ЛВП-500-65	50317	500	500	65	1,2	3,30
ЛВП-500-65	50318	500	500	65	1,2	3,30
ЛВП-600-65	50319	500	600	65	1,2	3,59
ЛВП-600-65	50320	500	600	65	1,2	3,59


Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛВП-200-100	50331	500	200	100	1,2	3,00
ЛВП-200-100	50332	500	200	100	1,2	3,00
ЛВП-300-100	50333	500	300	100	1,2	3,28
ЛВП-300-100	50334	500	300	100	1,2	3,28
ЛВП-400-100	50335	500	400	100	1,2	3,57
ЛВП-400-100	50336	500	400	100	1,2	3,57
ЛВП-500-100	50337	500	500	100	1,2	3,86
ЛВП-500-100	50338	500	500	100	1,2	3,86
ЛВП-600-100	50339	500	600	100	1,2	4,14
ЛВП-600-100	50340	500	600	100	1,2	4,14

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

/ Угол вертикальный спуск для лотков ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм

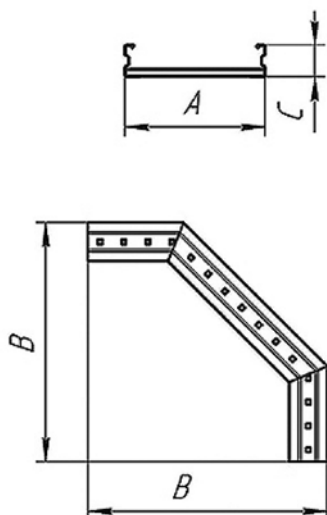

Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз. Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007. Для соединения с прямой секцией лотка используются:

- Соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8.
- Соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛВС-200-50	50401	500	200	50	1,2	2,14
ЛВС-200-50	50402	500	200	50	1,2	2,14
ЛВС-300-50	50403	500	300	50	1,2	2,47
ЛВС-300-50	50404	500	300	50	1,2	2,47
ЛВС-400-50	50405	500	400	50	1,2	2,80
ЛВС-400-50	50406	500	400	50	1,2	2,80
ЛВС-500-50	50407	500	500	50	1,2	3,12
ЛВС-500-50	50408	500	500	50	1,2	3,12
ЛВС-600-50	50409	500	600	50	1,2	3,45
ЛВС-600-50	50410	500	600	50	1,2	3,45

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛВС-200-65	50411	500	200	65	1,2	2,44
ЛВС-200-65	50412	500	200	65	1,2	2,44
ЛВС-300-65	50413	500	300	65	1,2	2,73
ЛВС-300-65	50414	500	300	65	1,2	2,73
ЛВС-400-65	50415	500	400	65	1,2	3,02
ЛВС-400-65	50416	500	400	65	1,2	3,02
ЛВС-500-65	50417	500	500	65	1,2	3,30
ЛВС-500-65	50418	500	500	65	1,2	3,30
ЛВС-600-65	50419	500	600	65	1,2	3,59
ЛВС-600-65	50420	500	600	65	1,2	3,59

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛВС-200-80	50421	500	200	80	1,2	2,68
ЛВС-200-80	50422	500	200	80	1,2	2,68
ЛВС-300-80	50423	500	300	80	1,2	2,97
ЛВС-300-80	50424	500	300	80	1,2	2,97
ЛВС-400-80	50425	500	400	80	1,2	3,25
ЛВС-400-80	50426	500	400	80	1,2	3,25
ЛВС-500-80	50427	500	500	80	1,2	3,54
ЛВС-500-80	50428	500	500	80	1,2	3,54
ЛВС-600-80	50429	500	600	80	1,2	3,83
ЛВС-600-80	50430	500	600	80	1,2	3,83

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛВС-200-100	50431	500	200	100	1,2	3,00
ЛВС-200-100	50432	500	200	100	1,2	3,00
ЛВС-300-100	50433	500	300	100	1,2	3,28
ЛВС-300-100	50434	500	300	100	1,2	3,28
ЛВС-400-100	50435	500	400	100	1,2	3,57
ЛВС-400-100	50436	500	400	100	1,2	3,57
ЛВС-500-100	50437	500	500	100	1,2	3,86
ЛВС-500-100	50438	500	500	100	1,2	3,86
ЛВС-600-100	50439	500	600	100	1,2	4,14
ЛВС-600-100	50440	500	600	100	1,2	4,14

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Угол Т-образный для лотков ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм


Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Для соединения с прямой секцией лотка используются:

- Соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8.
- Соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.

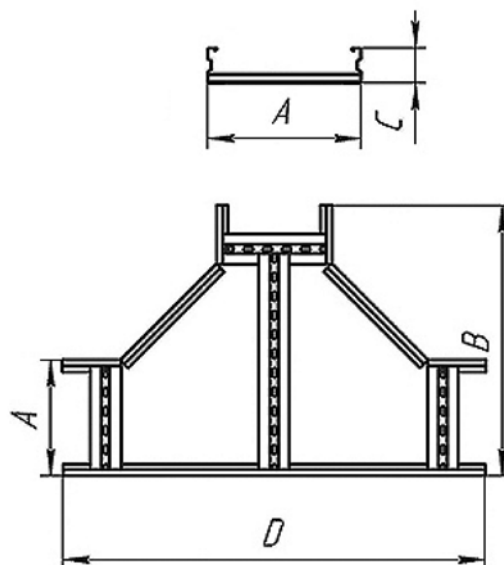

Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм							
ЛЛТ-200-50	50501	1000	600	200	50	1,2	2,72
ЛЛТ-200-50	50502	1000	600	200	50	1,2	2,72
ЛЛТ-300-50	50503	1100	700	300	50	1,2	3,17
ЛЛТ-300-50	50504	1100	700	300	50	1,2	3,17
ЛЛТ-400-50	50505	1200	800	400	50	1,2	4,22
ЛЛТ-400-50	50506	1200	800	400	50	1,2	4,22
ЛЛТ-500-50	50507	1300	900	500	50	1,2	4,76
ЛЛТ-500-50	50508	1300	900	500	50	1,2	4,76
ЛЛТ-600-50	50509	1400	1000	600	50	1,2	5,30
ЛЛТ-600-50	50510	1400	1000	600	50	1,2	5,30

Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм							
ЛЛТ-200-65	50511	1000	600	200	65	1,2	3,70
ЛЛТ-200-65	50512	1000	600	200	65	1,2	3,70
ЛЛТ-300-65	50513	1100	700	300	65	1,2	4,20
ЛЛТ-300-65	50514	1100	700	300	65	1,2	4,20
ЛЛТ-400-65	50515	1200	800	400	65	1,2	4,70
ЛЛТ-400-65	50516	1200	800	400	65	1,2	4,70
ЛЛТ-500-65	50517	1300	900	500	65	1,2	5,20
ЛЛТ-500-65	50518	1300	900	500	65	1,2	5,20
ЛЛТ-600-65	50519	1400	1000	600	65	1,2	5,69
ЛЛТ-600-65	50520	1400	1000	600	65	1,2	5,69

Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм							
ЛЛТ-200-80	50521	1000	600	200	80	1,2	4,04
ЛЛТ-200-80	50522	1000	600	200	80	1,2	4,04
ЛЛТ-300-80	50523	1100	700	300	80	1,2	4,56
ЛЛТ-300-80	50524	1100	700	300	80	1,2	4,56
ЛЛТ-400-80	50525	1200	800	400	80	1,2	5,07
ЛЛТ-400-80	50526	1200	800	400	80	1,2	5,07
ЛЛТ-500-80	50527	1300	900	500	80	1,2	5,58
ЛЛТ-500-80	50528	1300	900	500	80	1,2	5,58
ЛЛТ-600-80	50529	1400	1000	600	80	1,2	6,10
ЛЛТ-600-80	50530	1400	1000	600	80	1,2	6,10


Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм							
ЛЛТ-200-100	50531	1000	600	200	100	1,2	4,50
ЛЛТ-200-100	50532	1000	600	200	100	1,2	4,50
ЛЛТ-300-100	50533	1100	700	300	100	1,2	5,03
ЛЛТ-300-100	50534	1100	700	300	100	1,2	5,03
ЛЛТ-400-100	50535	1200	800	400	100	1,2	5,57
ЛЛТ-400-100	50536	1200	800	400	100	1,2	5,57
ЛЛТ-500-100	50537	1300	900	500	100	1,2	6,10
ЛЛТ-500-100	50538	1300	900	500	100	1,2	6,10
ЛЛТ-600-100	50539	1400	1000	600	100	1,2	6,63
ЛЛТ-600-100	50540	1400	1000	600	100	1,2	6,63

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

/ Угол Х-образный для лотков ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм

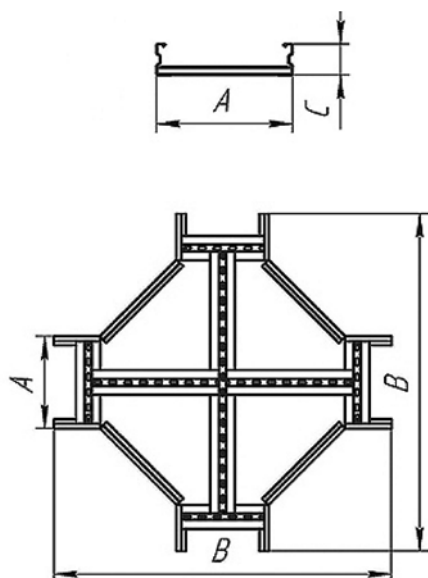

Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Для соединения с прямой секцией лотка используются:

- Соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8.
- Соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг	Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм							Высота лотка 65 мм						
ЛЛХ-200-50	50601	1000	200	50	1,2	3,80	ЛЛХ-200-65	50611	1000	200	65	1,2	3,57
ЛЛХ-200-50	50602	1000	200	50	1,2	3,80	ЛЛХ-200-65	50612	1000	200	65	1,2	3,57
ЛЛХ-300-50	50603	1100	300	50	1,2	4,45	ЛЛХ-300-65	50613	1100	300	65	1,2	3,95
ЛЛХ-300-50	50604	1100	300	50	1,2	4,45	ЛЛХ-300-65	50614	1100	300	65	1,2	3,95
ЛЛХ-400-50	50605	1200	400	50	1,2	5,08	ЛЛХ-400-65	50615	1200	400	65	1,2	4,33
ЛЛХ-400-50	50606	1200	400	50	1,2	5,08	ЛЛХ-400-65	50616	1200	400	65	1,2	4,33
ЛЛХ-500-50	50607	1300	500	50	1,2	5,72	ЛЛХ-500-65	50617	1300	500	65	1,2	4,72
ЛЛХ-500-50	50608	1300	500	50	1,2	5,72	ЛЛХ-500-65	50618	1300	500	65	1,2	4,72
ЛЛХ-600-50	50609	1400	600	50	1,2	6,36	ЛЛХ-600-65	50619	1400	600	65	1,2	5,10
ЛЛХ-600-50	50610	1400	600	50	1,2	6,36	ЛЛХ-600-65	50620	1400	600	65	1,2	5,10
Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг	Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм							Высота лотка 100 мм						
ЛЛХ-200-80	50621	1000	200	80	1,2	3,96	ЛЛХ-200-100	50631	1000	200	100	1,2	4,48
ЛЛХ-200-80	50622	1000	200	80	1,2	3,96	ЛЛХ-200-100	50632	1000	200	100	1,2	4,48
ЛЛХ-300-80	50623	1100	300	80	1,2	4,34	ЛЛХ-300-100	50633	1100	300	100	1,2	4,87
ЛЛХ-300-80	50624	1100	300	80	1,2	4,34	ЛЛХ-300-100	50634	1100	300	100	1,2	4,87
ЛЛХ-400-80	50625	1200	400	80	1,2	4,73	ЛЛХ-400-100	50635	1200	400	100	1,2	5,25
ЛЛХ-400-80	50626	1200	400	80	1,2	4,73	ЛЛХ-400-100	50636	1200	400	100	1,2	5,25
ЛЛХ-500-80	50627	1300	500	80	1,2	5,11	ЛЛХ-500-100	50637	1300	500	100	1,2	5,63
ЛЛХ-500-80	50628	1300	500	80	1,2	5,11	ЛЛХ-500-100	50638	1300	500	100	1,2	5,63
ЛЛХ-600-80	50629	1400	600	80	1,2	5,49	ЛЛХ-600-100	50639	1400	600	100	1,2	6,02
ЛЛХ-600-80	50630	1400	600	80	1,2	5,49	ЛЛХ-600-100	50640	1400	600	100	1,2	6,02

горячее цинкование

холодное цинкование

/Разделитель ЛР

Предназначен для разделения кабелей и линий с различными напряжением и функциями. Используется для установки в прямые секции лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм. Крепится к перемычкам лотка метизами М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛР-50	51001	3000	25	30	0,7	0,30
ЛР-65	51002	3000	25	45	0,7	0,38
ЛР-80	51003	3000	25	60	0,7	0,45
ЛР-100	51004	3000	25	80	0,7	0,57




/Прижим лотка нижний ЛПН

Предназначен для крепления прямых секций лестничного лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм к полкам и консолям.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛПН	51101	30	20	30	1,2	0,04



/Соединитель лотка прямой ЛС

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛС-50	51301	200	15	45	1,2	0,16
ЛС-65	51302	200	15	60	1,2	0,23
ЛС-80	51303	200	15	75	1,2	0,26
ЛС-100	51304	200	15	95	1,2	0,30



/Соединитель лотка шарнирный ЛСШ

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50 (100) мм между собой под углом от 0 до 90 градусов. Поставляется с комплектом метизов М8 в разобранном виде: отдельно 2 планки, отдельно метизы.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСШ-50	51401	155	20	45	1,2	0,16
ЛСШ-65	51402	152	20	60	1,2	0,23
ЛСШ-80	51403	152	20	75	1,2	0,26
ЛСШ-100	51404	152	20	95	1,2	0,30



ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

/ Соединитель лотка угловой ЛУ

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм между собой под углом.

Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (В)	Высота, мм (Н)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛУ-50	51701	200	20	45	1,2	0,24
ЛУ-65	51702	200	20	60	1,2	0,35
ЛУ-80	51703	200	20	75	1,2	0,39
ЛУ-100	51704	200	20	95	1,2	0,45



/ Соединитель лотка угловой торцевой ЛУТ

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм вертикально, для фиксации торца лотка к полу, потолку или к боковине другого лотка.

Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (В)	Высота, мм (Н)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛУТ-50	51801	100	100	45	1,2	0,12
ЛУТ-65	51802	100	100	60	1,2	0,17
ЛУТ-80	51803	100	100	75	1,2	0,19
ЛУТ-100	51804	100	100	95	1,2	0,22



/ Крышка лотка ЛК

Предназначена для защиты кабеля от механических повреждений.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (Д)	Ширина, мм (Ш)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛК-200	51501	3000	206	12	0,7	1,24
ЛК-200	51502	3000	206	12	0,7	1,24
ЛК-300	51503	3000	306	12	1,0	2,56
ЛК-300	51504	3000	306	12	1,0	2,56
ЛК-400	51505	3000	406	12	1,0	3,34
ЛК-400	51506	3000	406	12	1,0	3,34
ЛК-500	51507	3000	506	12	1,0	4,12
ЛК-500	51508	3000	506	12	1,0	4,12
ЛК-600	51509	3000	606	12	1,0	4,90
ЛК-600	51510	3000	606	12	1,0	4,90



 горячее цинкование

 холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Крышка лотка ЛКС /

Предназначена в основном для снижения снеговой нагрузки на лоток при уличном монтаже.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (Д)	Ширина, мм (Ш)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛКС-200	51511	2500	206	55	0,7	2,37
ЛКС-200	51512	2500	206	55	0,7	2,37
ЛКС-300	51513	2500	306	85	1,0	3,52
ЛКС-300	51514	2500	306	85	1,0	3,52
ЛКС-400	51515	2500	406	95	1,0	4,49
ЛКС-400	51516	2500	406	95	1,0	4,49
ЛКС-500	51517	2500	506	140	1,0	5,82
ЛКС-500	51518	2500	506	140	1,0	5,82
ЛКС-600	51519	2500	606	160	1,0	6,61
ЛКС-600	51520	2500	606	160	1,0	6,61



горячее цинкование

холодное цинкование

Прижим крышки ЛКП /

Предназначена для монтажа крышки на прямой секции лотка ЛЛП высотой 50; 65; 80; 100 мм.
Прижим крепится к боковым стенкам лотка с помощью метизов М8.



Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Вес, кг
ЛКП	51601	20	12	52	0,02
ЛКП	51602	20	12	67	0,02
ЛКП	51603	20	12	82	0,03
ЛКП	51604	20	12	102	0,06

Для получения подробной информации обращайтесь к нашему консультанту

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВЫЙ

Прямая секция листового глухого лотка ЛГ 50; 80; 100 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Основные особенности

Монтируются внутри и снаружи помещений. Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГ-50-200	60101	3000	200	50	1,0	1,83
ЛГ-50-200	60102	3000	200	50	1,0	1,83
ЛГ-50-300	60103	3000	300	50	1,0	3,43
ЛГ-50-300	60104	3000	300	50	1,0	3,43
ЛГ-50-400	60105	3000	400	50	1,0	4,23
ЛГ-50-400	60106	3000	400	50	1,0	4,23
ЛГ-50-500	60107	3000	500	50	1,0	5,03
ЛГ-50-500	60108	3000	500	50	1,0	5,03
ЛГ-50-600	60109	3000	600	50	1,0	5,87
ЛГ-50-600	60110	3000	600	50	1,0	5,87
Высота лотка 80 мм						
ЛГ-80-200	60201	3000	200	80	1,0	2,17
ЛГ-80-200	60202	3000	200	80	1,0	2,17
ЛГ-80-300	60203	3000	300	80	1,0	3,90
ЛГ-80-300	60204	3000	300	80	1,0	3,90
ЛГ-80-400	60205	3000	400	80	1,0	4,70
ЛГ-80-400	60206	3000	400	80	1,0	4,70
ЛГ-80-500	60207	3000	500	80	1,0	5,50
ЛГ-80-500	60208	3000	500	80	1,0	5,50
ЛГ-80-600	60209	3000	600	80	1,0	6,30
ЛГ-80-600	60210	3000	600	80	1,0	6,30
Высота лотка 100 мм						
ЛГ-100-200	60301	3000	200	100	1,0	3,43
ЛГ-100-200	60302	3000	200	100	1,0	3,43
ЛГ-100-300	60303	3000	300	100	1,0	4,20
ЛГ-100-300	60304	3000	300	100	1,0	4,20
ЛГ-100-400	60305	3000	400	100	1,0	5,03
ЛГ-100-400	60306	3000	400	100	1,0	5,03
ЛГ-100-500	60307	3000	500	100	1,0	5,87
ЛГ-100-500	60308	3000	500	100	1,0	5,87

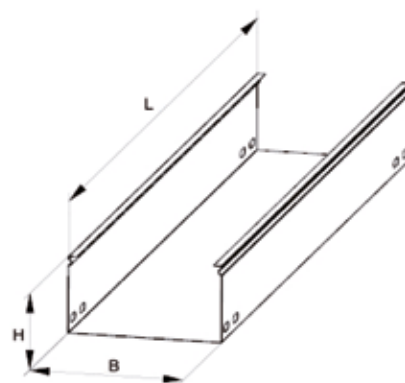

- Высокая несущая способность.
- Крышка фиксируется на основании короба с помощью профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Толщина стали – 1,0 мм согласно требований ГОСТ20783-81 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование, нержавеющая сталь изготавливается под заказ.

Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛС с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8

- горячее цинкование
- холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

Прямая секция листового перфорированного лотка ЛП 50; 80; 100 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Основные особенности

Монтируются внутри и снаружи помещений. Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности. Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛП-50-200	60401	3000	200	50	1,0	1,67
ЛП-50-200	60402	3000	200	50	1,0	1,67
ЛП-50-300	60403	3000	300	50	1,0	3,10
ЛП-50-300	60404	3000	300	50	1,0	3,10
ЛП-50-400	60405	3000	400	50	1,0	3,60
ЛП-50-400	60406	3000	400	50	1,0	3,60
ЛП-50-500	60407	3000	500	50	1,0	4,27
ЛП-50-500	60408	3000	500	50	1,0	4,27
ЛП-50-600	60409	3000	600	50	1,0	5,00
ЛП-50-600	60410	3000	600	50	1,0	5,00
Высота лотка 80 мм						
ЛП-80-200	60501	3000	200	80	1,0	1,97
ЛП-80-200	60502	3000	200	80	1,0	1,97
ЛП-80-300	60503	3000	300	80	1,0	3,50
ЛП-80-300	60504	3000	300	80	1,0	3,50
ЛП-80-400	60505	3000	400	80	1,0	4,03
ЛП-80-400	60506	3000	400	80	1,0	4,03
ЛП-80-500	60507	3000	500	80	1,0	4,70
ЛП-80-500	60508	3000	500	80	1,0	4,70
ЛП-80-600	60509	3000	600	80	1,0	5,40
ЛП-80-600	60510	3000	600	80	1,0	5,40
Высота лотка 100 мм						
ЛП-100-200	60601	3000	200	100	1,0	3,10
ЛП-100-200	60602	3000	200	100	1,0	3,10
ЛП-100-300	60603	3000	300	100	1,0	3,60
ЛП-100-300	60604	3000	300	100	1,0	3,60
ЛП-100-400	60605	3000	400	100	1,0	4,30
ЛП-100-400	60606	3000	400	100	1,0	4,30
ЛП-100-500	60607	3000	500	100	1,0	5,00
ЛП-100-500	60608	3000	500	100	1,0	5,00



- Высокая несущая способность.
- Лотки шириной 300–400 мм усилены дополнительными ребрами жесткости по основанию лотка.
- Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Толщина стали – 1,0 мм согласно требованиям ГОСТ Р 52868-2007 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование, нержавеющая сталь изготавливается под заказ.


Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛС с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВЫЙ

/ Угол горизонтальный 90°



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости. Материал – сталь 08ПС. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.


Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГП-200-50	60701	380	200	50	1,0	1,76
ЛГП-200-50	60702	380	200	50	1,0	1,76
ЛГП-300-50	60703	380	300	50	1,0	3,34
ЛГП-300-50	60704	380	300	50	1,0	3,34
ЛГП-400-50	60705	580	400	50	1,0	6,97
ЛГП-400-50	60706	580	400	50	1,0	6,97
ЛГП-500-50	60707	625	500	50	1,0	9,27
ЛГП-500-50	60708	625	500	50	1,0	9,27
ЛГП-600-50	60709	680	600	50	1,0	13,09
ЛГП-600-50	60710	680	600	50	1,0	13,09
Высота лотка 80 мм						
ЛГП-200-80	60711	380	200	80	1,0	1,99
ЛГП-200-80	60712	380	200	80	1,0	1,99
ЛГП-300-80	60713	380	300	80	1,0	3,67
ЛГП-300-80	60714	380	300	80	1,0	3,67
ЛГП-400-80	60715	580	400	80	1,0	7,93
ЛГП-400-80	60716	580	400	80	1,0	7,93
ЛГП-500-80	60717	625	500	80	1,0	9,81
ЛГП-500-80	60718	625	500	80	1,0	9,81
ЛГП-600-80	60719	680	600	80	1,0	13,88
ЛГП-600-80	60720	680	600	80	1,0	13,88
Высота лотка 100 мм						
ЛГП-200-100	60721	380	200	100	1,0	2,83
ЛГП-200-100	60722	380	200	100	1,0	2,83
ЛГП-300-100	60723	380	300	100	1,0	3,89
ЛГП-300-100	60724	380	300	100	1,0	3,89
ЛГП-400-100	60725	580	400	100	1,0	7,79
ЛГП-400-100	60726	580	400	100	1,0	7,79
ЛГП-500-100	60727	625	500	100	1,0	10,17
ЛГП-500-100	60728	625	500	100	1,0	10,17

горячее цинкование

холодное цинкование

/ Угол вертикальный 90°



Назначение


Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вверх. Материал – сталь 08ПС. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛПП-200-50	60801	240	200	50	1,0	1,34
ЛПП-200-50	60802	240	200	50	1,0	1,34
ЛПП-300-50	60803	240	300	50	1,0	2,33
ЛПП-300-50	60804	240	300	50	1,0	2,33
ЛПП-400-50	60805	240	400	50	1,0	3,20
ЛПП-400-50	60806	240	400	50	1,0	3,20
ЛПП-500-50	60807	240	500	50	1,0	3,87
ЛПП-500-50	60808	240	500	50	1,0	3,87
ЛПП-600-50	60809	240	600	50	1,0	4,55
ЛПП-600-50	60810	240	600	50	1,0	4,55
Высота лотка 80 мм						
ЛПП-200-80	60811	240	200	80	1,0	1,51
ЛПП-200-80	60812	240	200	80	1,0	1,51
ЛПП-300-80	60813	240	300	80	1,0	2,58
ЛПП-300-80	60814	240	300	80	1,0	2,58
ЛПП-400-80	60815	240	400	80	1,0	3,45
ЛПП-400-80	60816	240	400	80	1,0	3,45
ЛПП-500-80	60817	240	500	80	1,0	4,12
ЛПП-500-80	60818	240	500	80	1,0	4,12
ЛПП-600-80	60819	240	600	80	1,0	4,79
ЛПП-600-80	60820	240	600	80	1,0	4,79
Высота лотка 100 мм						
ЛПП-200-100	60821	240	200	100	1,0	2,52
ЛПП-200-100	60822	240	200	100	1,0	2,52
ЛПП-300-100	60823	240	300	100	1,0	3,23
ЛПП-300-100	60824	240	300	100	1,0	3,23
ЛПП-400-100	60825	240	400	100	1,0	4,23
ЛПП-400-100	60826	240	400	100	1,0	4,23
ЛПП-500-100	60827	240	500	100	1,0	5,01
ЛПП-500-100	60828	240	500	100	1,0	5,01

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ


/ Угол вертикальный спуск 90°



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз. Материал – сталь 08ПС. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование, нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

/ Угол Т-образный



Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости. Материал – сталь 08ПС. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики


Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГВС-200-50	60901	230	200	50	1,0	1,25
ЛГВС-200-50	60902	230	200	50	1,0	1,25
ЛГВС-300-50	60903	230	300	50	1,0	2,13
ЛГВС-300-50	60904	230	300	50	1,0	2,13
ЛГВС-400-50	60905	230	400	50	1,0	3,02
ЛГВС-400-50	60906	230	400	50	1,0	3,02
ЛГВС-500-50	60907	230	500	50	1,0	3,66
ЛГВС-500-50	60908	230	500	50	1,0	3,66
ЛГВС-600-50	60909	230	600	50	1,0	4,30
ЛГВС-600-50	60310	230	600	50	1,0	4,30
Высота лотка 80 мм						
ЛГВС-200-80	60911	230	200	80	1,0	1,39
ЛГВС-200-80	60912	230	200	80	1,0	1,39
ЛГВС-300-80	60913	230	300	80	1,0	2,32
ЛГВС-300-80	60914	230	300	80	1,0	2,32
ЛГВС-400-80	60915	230	400	80	1,0	3,22
ЛГВС-400-80	60916	230	400	80	1,0	3,22
ЛГВС-500-80	60917	230	500	80	1,0	3,85
ЛГВС-500-80	60918	230	500	80	1,0	3,85
ЛГВС-600-80	60919	230	600	80	1,0	4,50
ЛГВС-600-80	60920	230	600	80	1,0	4,50
Высота лотка 100 мм						
ЛГВС-200-100	60921	230	200	100	1,0	1,89
ЛГВС-200-100	60922	230	200	100	1,0	1,89
ЛГВС-300-100	60923	230	300	100	1,0	2,45
ЛГВС-300-100	60924	230	300	100	1,0	2,45
ЛГВС-400-100	60925	230	400	100	1,0	3,35
ЛГВС-400-100	60926	230	400	100	1,0	3,35
ЛГВС-500-100	60927	230	500	100	1,0	3,98
ЛГВС-500-100	60928	230	500	100	1,0	3,98

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГТ-200-50	61101	500	200	50	1,0	1,83
ЛГТ-200-50	61102	500	200	50	1,0	1,83
ЛГТ-300-50	61103	600	300	50	1,0	3,73
ЛГТ-300-50	61104	600	300	50	1,0	3,73
ЛГТ-400-50	61105	700	400	50	1,0	6,34
ЛГТ-400-50	61106	700	400	50	1,0	6,34
ЛГТ-500-50	61107	800	500	50	1,0	8,02
ЛГТ-500-50	61108	800	500	50	1,0	8,02
ЛГТ-600-50	61109	900	600	50	1,0	10,39
ЛГТ-600-50	61110	900	600	50	1,0	10,39
Высота лотка 80 мм						
ЛГТ-200-80	61111	500	200	80	1,0	2,11
ЛГТ-200-80	61112	500	200	80	1,0	2,11
ЛГТ-300-80	61113	600	300	80	1,0	4,10
ЛГТ-300-80	61114	600	300	80	1,0	4,10
ЛГТ-400-80	61115	700	400	80	1,0	6,33
ЛГТ-400-80	61116	700	400	80	1,0	6,33
ЛГТ-500-80	61117	800	500	80	1,0	7,71
ЛГТ-500-80	61118	800	500	80	1,0	7,71
ЛГТ-600-80	61119	900	600	80	1,0	10,91
ЛГТ-600-80	61120	900	600	80	1,0	10,91
Высота лотка 100 мм						
ЛГТ-200-100	61121	500	200	100	1,0	2,92
ЛГТ-200-100	61122	500	200	100	1,0	2,92
ЛГТ-300-100	61123	600	300	100	1,0	4,34
ЛГТ-300-100	61124	600	300	100	1,0	4,34
ЛГТ-400-100	61125	700	400	100	1,0	6,61
ЛГТ-400-100	61126	700	400	100	1,0	6,61
ЛГТ-500-100	61127	800	500	100	1,0	8,71
ЛГТ-500-100	61128	800	500	100	1,0	8,71

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

/ Угол Х-образный



Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости. Материал – сталь 08ПС. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование.

Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГХ-200-50	61201	500	200	50	1,0	2,32
ЛГХ-200-50	61202	500	200	50	1,0	2,32
ЛГХ-300-50	61203	600	300	50	1,0	3,99
ЛГХ-300-50	61204	600	300	50	1,0	3,99
ЛГХ-400-50	61205	700	400	50	1,0	6,97
ЛГХ-400-50	61206	700	400	50	1,0	6,97
ЛГХ-500-50	61207	800	500	50	1,0	9,28
ЛГХ-500-50	61208	800	500	50	1,0	9,28
ЛГХ-600-50	61209	900	600	50	1,0	11,88
ЛГХ-600-50	61210	900	600	50	1,0	11,88
Высота лотка 80 мм						
ЛГХ-200-80	61211	500	200	80	1,0	2,59
ЛГХ-200-80	61212	500	200	80	1,0	2,59
ЛГХ-300-80	61213	600	300	80	1,0	4,38
ЛГХ-300-80	61214	600	300	80	1,0	4,38
ЛГХ-400-80	61215	700	400	80	1,0	7,46
ЛГХ-400-80	61216	700	400	80	1,0	7,46
ЛГХ-500-80	61217	800	500	80	1,0	9,82
ЛГХ-500-80	61218	800	500	80	1,0	9,82
ЛГХ-600-80	61219	900	600	80	1,0	12,47
ЛГХ-600-80	61220	900	600	80	1,0	12,47
Высота лотка 100 мм						
ЛГХ-200-100	61221	500	200	100	1,0	3,60
ЛГХ-200-100	61222	500	200	100	1,0	3,60
ЛГХ-300-100	61223	600	300	100	1,0	4,64
ЛГХ-300-100	61224	600	300	100	1,0	4,64
ЛГХ-400-100	61225	700	400	100	1,0	7,79
ЛГХ-400-100	61226	700	400	100	1,0	7,79
ЛГХ-500-100	61227	800	500	100	1,0	10,18
ЛГХ-500-100	61228	800	500	100	1,0	10,18

/ Крышка ЛГК



Назначение

Для обеспечения класса защиты IP20.

Основные особенности

Монтируется без инструмента на основание лотка. Изделия изготавливаются в соответствии требованиями ГОСТ 52868-2007. Толщина стали – 1,0 мм согласно требований ГОСТ Р 52868-2007 к интенсивности распределенной нагрузки. Длина прямой секции 3000 мм. Материал – сталь 08ПС. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛГК-200	61301	3000	200	16	1,0	1,13
ЛГК-200	61302	3000	200	16	1,0	1,13
ЛГК-300	61303	3000	300	16	1,0	1,63
ЛГК-300	61304	3000	300	16	1,0	1,63
ЛГК-400	61305	3000	400	16	1,0	2,80
ЛГК-400	61306	3000	400	16	1,0	2,80
ЛГК-500	61307	3000	500	16	1,0	3,47
ЛГК-500	61308	3000	500	16	1,0	3,47
ЛГК-600	61309	3000	600	16	1,0	4,10
ЛГК-600	61310	3000	600	16	1,0	4,10

Для дополнительной фиксации крышки короба применяются дополнительные фиксаторы. Они необходимы в случае уличного монтажа, в особо ветреных районах, для защиты от вандализма.

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

/ Разделитель ЛР

Предназначен для обеспечения электромагнитной совместимости кабелей разных типов.
Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛР-50	61401	3000	30	45	1,0	0,6
ЛР-80	61402	3000	30	75	1,0	0,8
ЛР-100	61403	3000	30	95	1,0	1,0



/ Соединитель лотка СЛГ

Предназначен для соединения прямых секций между собой.
Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
СЛГ-200	61501	200	200	35	1,5	0,60
СЛГ-300	61502	200	300	35	1,5	0,90
СЛГ-400	61503	200	400	35	1,5	1,10
СЛГ-500	61504	200	500	35	1,5	1,40



/ Соединитель лотка ЛС

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50 мм и 80 мм между собой.
Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛС-35	61601	200	20	35	1,2	0,1
ЛС-100	61602	200	20	95	1,2	0,2



/ Соединитель лотка шарнирный ЛСШ

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50; 80; 100 мм между собой под углом от 0 до 90 градусов. Поставляется с комплектом метизов М8. Поставляется в разобранном виде: отдельно 2 планки, отдельно метизы.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСШ-50	61701	150	-	30	1,2	0,24
ЛСШ-100	61702	200	-	95	1,5	0,54



ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

/ Прямая секция листового лотка ЛГВ 50; 100; 200 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Основные особенности

Монтируются внутри и снаружи помещений. Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГВ-50-200	63101	3000	200	50	1,5	3,50
ЛГВ-50-200	63102	3000	200	50	2,0	5,20
ЛГВ-50-300	63103	3000	300	50	1,5	5,90
ЛГВ-50-300	63104	3000	300	50	2,0	6,80
ЛГВ-50-400	63105	3000	400	50	1,5	6,20
ЛГВ-50-400	63106	3000	400	50	2,0	8,50
ЛГВ-50-500	63107	3000	500	50	1,5	7,66
ЛГВ-50-500	63108	3000	500	50	2,0	10,10
ЛГВ-50-600	63109	3000	600	50	1,5	8,90
ЛГВ-50-600	63110	3000	600	50	2,0	11,70
Высота лотка 100 мм						
ЛГВ-100-200	63201	3000	200	100	1,5	5,19
ЛГВ-100-200	63202	3000	200	100	2,0	6,80
ЛГВ-100-300	63203	3000	300	100	1,5	6,42
ЛГВ-100-300	63204	3000	300	100	2,0	8,50
ЛГВ-100-400	63205	3000	400	100	1,5	7,66
ЛГВ-100-400	63206	3000	400	100	2,0	10,10
ЛГВ-100-500	63207	3000	500	100	1,5	8,89
ЛГВ-100-500	63208	3000	500	100	2,0	11,70
ЛГВ-100-600	63209	3000	600	100	1,5	10,13
ЛГВ-100-600	63210	3000	600	100	2,0	13,30
Высота лотка 200 мм						
ЛГВ-200-200	63301	3000	200	200	1,5	7,66
ЛГВ-200-200	63302	3000	200	200	2,0	10,10
ЛГВ-200-300	63303	3000	300	200	1,5	8,89
ЛГВ-200-300	63304	3000	300	200	2,0	11,70
ЛГВ-200-400	63305	3000	400	200	1,5	10,13
ЛГВ-200-400	63306	3000	400	200	2,0	13,30
ЛГВ-200-500	63307	3000	500	200	1,5	11,37
ЛГВ-200-500	63308	3000	500	200	2,0	14,90
ЛГВ-200-600	63309	3000	600	200	1,5	12,60
ЛГВ-200-600	63310	3000	600	200	2,0	16,60



- Высокая несущая способность.
- Крышка фиксируется на основании короба с помощью профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Толщина стали – 1,5 и 2,0 мм согласно требованиям ГОСТ 20783-81 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08ПС, Ст3.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ.

Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛСВ с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШВ с комплектом метизов М8.

холодное цинкование

Прямая секция листового лотка ЛПВ 50; 100; 200 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Основные отличия

Монтируются внутри и снаружи помещений. Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (В)	Выс., мм (Н)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛПВ-50-200	63401	3000	200	50	1,5	3,15
ЛПВ-50-200	63402	3000	200	50	2,0	4,69
ЛПВ-50-300	63403	3000	300	50	1,5	5,31
ЛПВ-50-300	63404	3000	300	50	2,0	6,15
ЛПВ-50-400	63405	3000	400	50	1,5	5,58
ЛПВ-50-400	63406	3000	400	50	2,0	7,61
ЛПВ-50-500	63407	3000	500	50	1,5	6,89
ЛПВ-50-500	63408	3000	500	50	2,0	9,08
ЛПВ-50-600	63409	3000	600	50	1,5	8,00
ЛПВ-50-600	63410	3000	600	50	2,0	10,55
Высота лотка 100 мм						
ЛПВ-100-200	63501	3000	200	100	1,5	4,67
ЛПВ-100-200	63502	3000	200	100	2,0	5,80
ЛПВ-100-300	63503	3000	300	100	1,5	5,78
ЛПВ-100-300	63504	3000	300	100	2,0	7,62
ЛПВ-100-400	63505	3000	400	100	1,5	6,89
ЛПВ-100-400	63506	3000	400	100	2,0	8,58
ЛПВ-100-500	63507	3000	500	100	1,5	8,00
ЛПВ-100-500	63508	3000	500	100	2,0	9,96
ЛПВ-100-600	63509	3000	600	100	1,5	9,12
ЛПВ-100-600	63510	3000	600	100	2,0	11,35
Высота лотка 200 мм						
ЛПВ-200-200	63601	3000	200	200	1,5	6,89
ЛПВ-200-200	63602	3000	200	200	2,0	8,58
ЛПВ-200-300	63603	3000	300	200	1,5	8,00
ЛПВ-200-300	63604	3000	300	200	2,0	9,96
ЛПВ-200-400	63605	3000	400	200	1,5	9,12
ЛПВ-200-400	63606	3000	400	200	2,0	11,35
ЛПВ-200-500	63607	3000	500	200	1,5	10,23
ЛПВ-200-500	63608	3000	500	200	2,0	12,73
ЛПВ-200-600	63609	3000	600	200	1,5	11,34
ЛПВ-200-600	63610	3000	600	200	2,0	14,11




- Высокая несущая способность.
- Крышка фиксируется на основании короба с помощью профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм. Толщина стали – 1,5 и 2,0 мм согласно требований ГОСТ20783-81 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08ПС, Ст3.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛСВ с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШВ с комплектом метизов М8.

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

/ Угол горизонтальный 90°



Назначение

- Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГПВ-50-200	64401	600	200	50	1,5	3,52
ЛГПВ-50-300	64402	700	300	50	1,5	4,61
ЛГПВ-50-400	64403	800	400	50	1,5	5,71
ЛГПВ-50-500	64404	900	500	50	1,5	6,81
ЛГПВ-50-600	64405	1000	600	50	1,5	7,91
Высота лотка 100 мм						
ЛГПВ-100-200	64406	600	200	100	1,5	4,62
ЛГПВ-100-300	64407	700	300	100	1,5	5,72
ЛГПВ-100-400	64408	800	400	100	1,5	6,85
ЛГПВ-100-500	64409	900	500	100	1,5	7,75
ЛГПВ-100-600	64410	1000	600	100	1,5	7,85
Высота лотка 200 мм						
ЛГПВ-200-200	64411	600	200	200	1,5	6,81
ЛГПВ-200-300	64412	700	300	200	1,5	7,91
ЛГПВ-200-400	64413	800	400	200	1,5	9,01
ЛГПВ-200-500	64414	900	500	200	1,5	10,10
ЛГПВ-200-600	64415	1000	600	200	1,5	11,20

холодное цинкование

/ Угол вертикальный подъём 90°



Назначение


- Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вверх.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛППВ-50-200	64501	400	200	50	1,5	3,52
ЛППВ-50-300	64502	400	300	50	1,5	4,61
ЛППВ-50-400	64503	400	400	50	1,5	5,71
ЛППВ-50-500	64504	400	500	50	1,5	6,81
ЛППВ-50-600	64505	400	600	50	1,5	7,91
Высота лотка 100 мм						
ЛППВ-100-200	64506	400	200	100	1,5	4,62
ЛППВ-100-300	64507	400	300	100	1,5	5,72
ЛППВ-100-400	64508	400	400	100	1,5	6,85
ЛППВ-100-500	64509	400	500	100	1,5	7,75
ЛППВ-100-600	64510	400	600	100	1,5	7,85
Высота лотка 200 мм						
ЛППВ-200-200	64511	400	200	200	1,5	6,81
ЛППВ-200-300	64512	400	300	200	1,5	7,91
ЛППВ-200-400	64513	400	400	200	1,5	9,01
ЛППВ-200-500	64514	400	500	200	1,5	10,10
ЛППВ-200-600	64515	400	600	200	1,5	11,20

холодное цинкование

/ Угол вертикальный спуск 90°



Назначение



- Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГВВ-50-200	64601	400	200	50	1,5	3,87
ЛГВВ-50-300	64602	400	300	50	1,5	5,07
ЛГВВ-50-400	64603	400	400	50	1,5	6,28
ЛГВВ-50-500	64604	400	500	50	1,5	7,49
ЛГВВ-50-600	64605	400	600	50	1,5	8,70
Высота лотка 100 мм						
ЛГВВ-100-200	64606	400	200	100	1,5	5,08
ЛГВВ-100-300	64607	400	300	100	1,5	6,28
ЛГВВ-100-400	64608	400	400	100	1,5	7,49
ЛГВВ-100-500	64609	400	500	100	1,5	8,46
ЛГВВ-100-600	64610	400	600	100	1,5	8,70
Высота лотка 200 мм						
ЛГВВ-200-200	64611	400	200	200	1,5	7,49
ЛГВВ-200-300	64612	400	300	200	1,5	8,70
ЛГВВ-200-400	64613	400	400	200	1,5	9,91
ЛГВВ-200-500	64614	400	500	200	1,5	11,11
ЛГВВ-200-600	64615	400	600	200	1,5	12,32

холодное цинкование

/ Угол Т-образный



Назначение

- Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГТВ-50-200	64701	500	200	50	1,5	2,54
ЛГТВ-50-300	64702	600	300	50	1,5	3,85
ЛГТВ-50-400	64703	700	400	50	1,5	5,40
ЛГТВ-50-500	64704	800	500	50	1,5	7,54
ЛГТВ-50-600	64705	900	600	50	1,5	9,23
Высота лотка 100 мм						
ЛГТВ-100-200	64706	500	200	100	1,5	3,33
ЛГТВ-100-300	64707	600	300	100	1,5	4,76
ЛГТВ-100-400	64708	700	400	100	1,5	6,43
ЛГТВ-100-500	64709	800	500	100	1,5	7,19
ЛГТВ-100-600	64710	900	600	100	1,5	10,51
Высота лотка 200 мм						
ЛГТВ-200-200	64711	500	200	200	1,5	4,92
ЛГТВ-200-300	64712	600	300	200	1,5	6,59
ЛГТВ-200-400	64713	700	400	200	1,5	8,51
ЛГТВ-200-500	64714	800	500	200	1,5	10,67
ЛГТВ-200-600	64715	900	600	200	1,5	13,08

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

/ Угол Х-образный



Назначение

- Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости.
- Материал – сталь 08ПС.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГХВ-50-200	64801	500	200	50	1,5	3,13
ЛГХВ-50-300	64802	600	300	50	1,5	4,61
ЛГХВ-50-400	64803	700	400	50	1,5	6,35
ЛГХВ-50-500	64804	800	500	50	1,5	8,33
ЛГХВ-50-600	64805	900	600	50	1,5	10,55
Высота лотка 100 мм						
ЛГХВ-100-200	64806	500	200	100	1,5	4,10
ЛГХВ-100-300	64807	600	300	100	1,5	5,71
ЛГХВ-100-400	64808	700	400	100	1,5	7,57
ЛГХВ-100-500	64809	800	500	100	1,5	9,67
ЛГХВ-100-600	64810	900	600	100	1,5	12,00
Высота лотка 200 мм						
ЛГХВ-200-200	64811	500	200	200	1,5	6,06
ЛГХВ-200-300	64812	600	300	200	1,5	7,91
ЛГХВ-200-400	64813	700	400	200	1,5	10,00
ЛГХВ-200-500	64814	800	500	200	1,5	12,36
ЛГХВ-200-600	64815	900	600	200	1,5	15,38

холодное цинкование

/ Крышка ЛГКВ

Назначение

Используется как защита от механических повреждений и как защита от пыли.

Основные особенности

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, поставляется в комплекте с фиксаторами крышки. Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007. Длина прямой секции – 3000 мм.

Материал – сталь 08ПС, Ст3.

Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛГКВ-200	65301	3000	200	15	1,5	2,80
ЛГКВ-300	65302	3000	200	15	1,5	4,40
ЛГКВ-400	65303	3000	300	15	1,5	5,30
ЛГКВ-500	65304	3000	300	15	1,5	6,50
ЛГКВ-600	65305	3000	400	15	1,5	7,70

холодное цинкование

/ Крышка горизонтального угла

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, поставляется в комплекте с фиксаторами крышки. Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛКГВ-200	65306	600	200	15	1,5	2,55
ЛКГВ-300	65307	700	300	15	1,5	3,71
ЛКГВ-400	65308	800	400	15	1,5	4,87
ЛКГВ-500	65309	900	500	15	1,5	6,03
ЛКГВ-600	65310	1000	600	15	1,5	7,20

холодное цинкование

/ Крышка угла, вертикальный подъем

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, поставляется в комплекте с фиксаторами крышки. Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.




Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛКВВ-200	65311	600	200	15	1,5	2,55
ЛКВВ-300	65312	700	200	15	1,5	3,71
ЛКВВ-400	65313	800	300	15	1,5	4,87
ЛКВВ-500	65314	900	300	15	1,5	6,03
ЛКВВ-600	65315	1000	400	15	1,5	7,20

холодное цинкование

/ Крышка Т-образного угла

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, поставляется в комплекте с фиксаторами крышки. Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛКТВ-200	65321	500	200	15	1,5	1,75
ЛКТВ-300	65322	600	200	15	1,5	2,93
ЛКТВ-400	65323	700	300	15	1,5	4,36
ЛКТВ-500	65324	800	300	15	1,5	6,03
ЛКТВ-600	65325	900	400	15	1,5	7,95

холодное цинкование

/ Крышка вертикального угла, спуск

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, поставляется в комплекте с фиксаторами крышки. Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛКСВ-200	65316	600	200	15	1,5	2,69
ЛКСВ-300	65317	700	200	15	1,5	3,89
ЛКСВ-400	65318	800	300	15	1,5	5,11
ЛКСВ-500	65319	900	300	15	1,5	6,33
ЛКСВ-600	65320	1000	400	15	1,5	7,56

холодное цинкование

/ Крышка Х-образного угла

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, поставляется в комплекте с фиксаторами крышки. Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛКХВ-200	65326	500	200	15	1,5	2,15
ЛКХВ-300	65327	600	200	15	1,5	3,52
ЛКХВ-400	65328	700	300	15	1,5	5,13
ЛКХВ-500	65329	800	300	15	1,5	6,98
ЛКХВ-600	65330	900	400	15	1,5	9,08

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

/ Соединитель лотка ЛСВ

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50, 100, 200 мм между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСВ-50	66601	200	20	45	1,5	0,17
ЛСВ-100	66602	200	20	95	1,5	0,22
ЛСВ-200	66603	200	20	195	1,5	0,52



/ Соединитель лотка СЛГВ

Предназначен для соединения прямых секций между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
СЛГВ-50-200	66501	200	200	50	1,5	0,73
СЛГВ-50-300	66502	200	300	50	1,5	0,97
СЛГВ-50-400	66503	200	400	50	1,5	1,22
СЛГВ-50-500	66504	200	500	50	1,5	1,46
СЛГВ-50-600	66505	200	600	50	1,5	1,70
Высота лотка 100 мм						
СЛГВ-100-200	66506	200	200	100	1,5	0,97
СЛГВ-100-300	66507	200	300	100	1,5	1,22
СЛГВ-100-400	66508	200	400	100	1,5	1,46
СЛГВ-100-500	66509	200	500	100	1,5	1,70
СЛГВ-100-600	66510	200	600	100	1,5	1,95
Высота лотка 200 мм						
СЛГВ-200-200	66511	200	200	200	1,5	1,46
СЛГВ-200-300	66512	200	300	200	1,5	1,70
СЛГВ-200-400	66513	200	400	200	1,5	1,95
СЛГВ-200-500	66514	200	500	200	1,5	2,20
СЛГВ-200-600	66515	200	600	200	1,5	2,40



/ Соединитель лотка шарнирный ЛСШВ

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50, 100, 200 мм между собой под углом от 0 до 90°. Поставляется с комплектом метизов М8 в разобранном виде: отдельно 2 планки, отдельно метизы.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСШ-50	66701	150	-	46	1,5	0,24
ЛСШ-100	66702	200	-	95	1,5	0,54
ЛСШ-200	66703	300	-	160	1,5	1,10



/ Разделитель ЛРВ

Предназначен для обеспечения электромагнитной совместимости кабелей разного типа. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛРВ-50	66801	3000	30	45	1,0	0,6
ЛРВ-100	66802	3000	30	95	1,0	1,0
ЛРВ-200	66803	3000	30	195	1,2	2,1



/ Фиксатор крышки ЛФК

Для дополнительной фиксации крышки лотка применяются дополнительных фиксаторы крышки ЛФК. Это позволяет использовать лотки при вертикальном монтаже, при горизонтальном монтаже в особо ветреных местах, а также обеспечивает защиту от вандализма. Фиксатор крышки ЛФК используется в лотках сечением от 200 мм.

На крышку длиной 3000 мм требуется 6 фиксаторов.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛФК	66901	50	15	2,5	1,5	0,01



/ Фиксатор крышки ЛПК

Фиксатор крышки ЛПК применяется для особо ветреных мест и при монтаже, где не требуется быстрый демонтаж крышки. На крышку 3000 мм требуется 4 фиксатора.

Фиксатор крышки ЛПК крепится на болты соединителей.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛПК-50	66902	-	30	35	1,5	0,01
ЛПК-100	66903	-	30	65	1,5	0,02
ЛПК-200	66904	-	30	115	1,5	0,03



/ Прямая секция кабельроста КР



Кабельросты – это металлические конструкции нового поколения. Повышенная несущая способность при низкой металлоемкости обеспечивает оптимальную цену за высокое качество. Используя кабельрост при перекрытии расстояний более 6 метров, вы получаете продукт с повышенной прочностью не за счет увеличенной толщины металла, а за счет особой формы профиля. Результат: меньше расход металла и ниже цена при высоких несущих характеристиках.

Назначение

Прокладка проводов в кабельных эстакадах и в тоннелях, внутри помещений, где расстояние между опорами может достигать 6 метров, где требуется высокая нагрузка на лоток, на улице при высокой снеговой нагрузке.

Основные особенности:


- Кабельросты изготавливаются для всех климатических зон и всех климатических исполнений.
- Применяются в промышленном строительстве.
- Применяются специальные решения для уменьшения снеговой нагрузки.
- Кабельрост для больших пролетов используется в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической промышленности.
- Высокая несущая способность.
- Расстояние между опорами до 6 метров включительно.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.

Длина прямой секции – 3000 мм, длина – 6000 мм, изготавливается под заказ. В качестве несущих перемычек применяется С-профиль толщиной 2 мм. Расстояние между перемычками – 500 мм.

/ Прямая секция КР-100

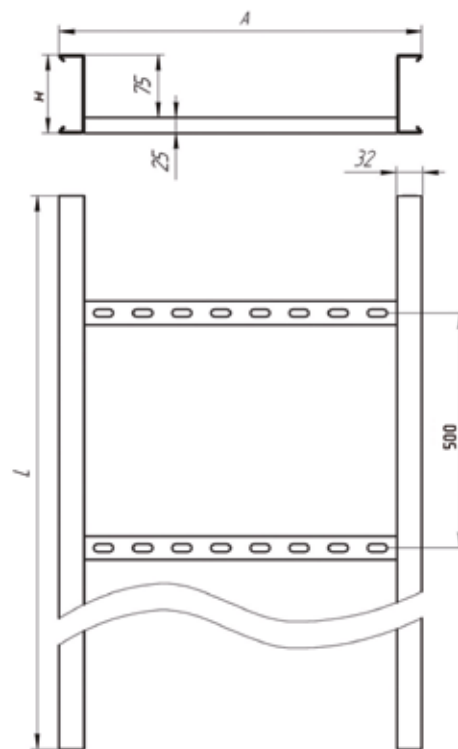

Технические характеристики

Тип	Артикул	Макс. нагрузка, кН/м		Длина, мм (L)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (H)	Вес м/п, кг
		3 м	6 м				
КР100-200	70101	2,35	0,63	3000	264	100	5,67
КР100-200	70102			3000	264	100	5,67
КР100-300	70103			3000	364	100	6,00
КР100-300	70104			3000	364	100	6,00
КР100-400	70105			3000	464	100	6,33
КР100-400	70106			3000	464	100	6,33
КР100-500	70107			3000	564	100	6,67
КР100-500	70108			3000	564	100	6,67
КР100-600	70109			3000	664	100	7,00
КР100-600	70110			3000	664	100	7,00

 горячее цинкование

 холодное цинкование

Прямая секция КР-150

Технические характеристики

Тип	Артикул	Макс. нагрузка, кН/м		Длина, мм (L)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (H)	Вес м/п, кг
		3 м	6 м				
КР150-200	70111	4,14	1,04	3000	264	150	7,17
КР150-200	70112			3000	264	150	7,17
КР150-300	70113			3000	364	150	7,50
КР150-300	70114			3000	364	150	7,50
КР150-400	70115			3000	464	150	7,83
КР150-400	70116			3000	464	150	7,83
КР150-500	70117			3000	564	150	8,17
КР150-500	70118			3000	564	150	8,17
КР150-600	70119			3000	664	150	8,50
КР150-600	70120			3000	664	150	8,50

Прямая секция КР-200

Технические характеристики

Тип	Артикул	Макс. нагрузка, кН/м		Длина, мм (L)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (H)	Вес м/п, кг
		3 м	6 м				
КР200-200	70101	2,59	1,32	3000	264	200	8,50
КР200-200	70102			3000	264	200	8,50
КР200-300	70103			3000	364	200	8,83
КР200-300	70104			3000	364	200	8,83
КР200-400	70105			3000	464	200	9,17
КР200-400	70106			3000	464	200	9,17
КР200-500	70107			3000	564	200	9,50
КР200-500	70108			3000	564	200	9,50
КР200-600	70109			3000	664	200	9,83
КР200-600	70110			3000	664	200	9,83

Используемые метизы: М8.

Для соединения между собой используются соединители КРСП с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСП-Г с комплектом метизов М8.

Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М8х20.

Кабельрост нестандартной высоты и ширины изготавливается под заказ.

- горячее цинкование
- холодное цинкование

График зависимости удельной нагрузки от расстояния между опорами лотка КР-100

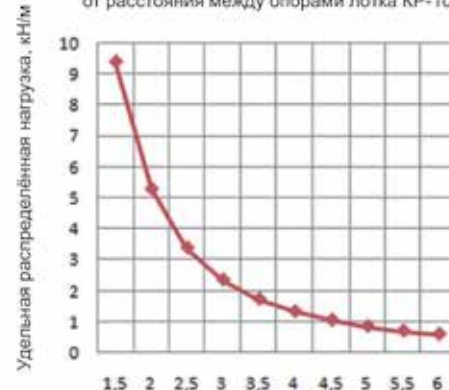


График зависимости удельной нагрузки от расстояния между опорами лотка КР-150



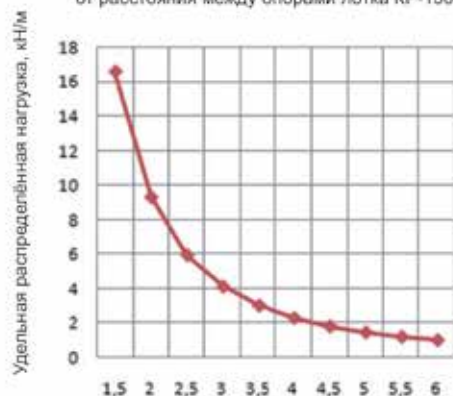


График зависимости удельной нагрузки от расстояния между опорами лотка КР-200

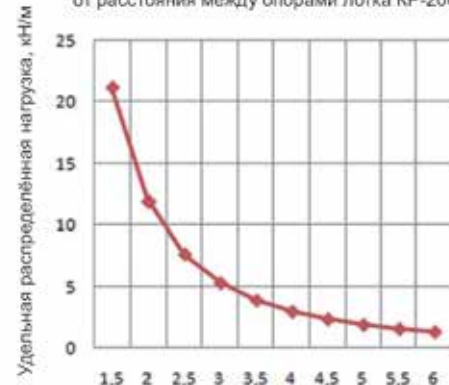

Угол горизонтальный КРУ

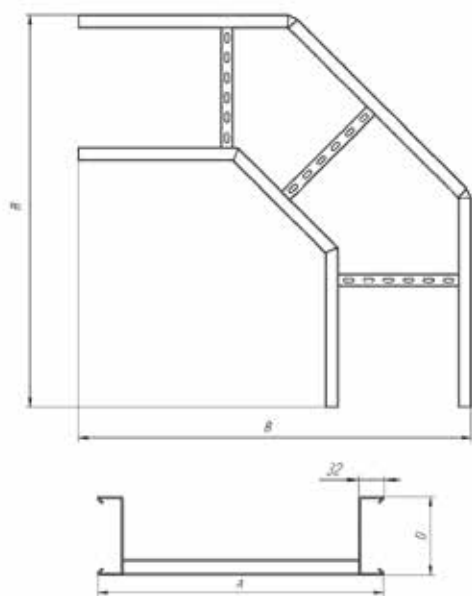

Назначение:

- Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.
- Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8
- Для соединения между собой используются соединители КРСП с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСП-Г с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М8х20.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРУ100-200	70201	882	264	100	7,36
КРУ100-200	70202	882	264	100	7,36
КРУ100-300	70203	982	364	100	8,20
КРУ100-300	70204	982	364	100	8,20
КРУ100-400	70205	1082	464	100	9,10
КРУ100-400	70206	1082	464	100	9,10
КРУ100-500	70207	1182	564	100	9,83
КРУ100-500	70208	1182	564	100	9,83
КРУ100-600	70209	1282	664	100	10,65
КРУ100-600	70210	1282	664	100	10,65
Высота кабельроста 150 мм					
КРУ150-200	70211	882	264	150	9,33
КРУ150-200	70212	882	264	150	9,33
КРУ150-300	70213	982	364	150	10,3
КРУ150-300	70214	982	364	150	10,3
КРУ150-400	70215	1082	464	150	11,22
КРУ150-400	70216	1082	464	150	11,22
КРУ150-500	70217	1182	564	150	12,18
КРУ150-500	70218	1182	564	150	12,18
КРУ150-600	70219	1282	664	150	12,72
КРУ150-600	70220	1282	664	150	12,72
Высота кабельроста 200 мм					
КРУ200-200	70221	882	264	200	11,3
КРУ200-200	70222	882	264	200	11,3
КРУ200-300	70223	982	364	200	12,4
КРУ200-300	70224	982	364	200	12,4
КРУ200-400	70225	1082	464	200	13,44
КРУ200-400	70226	1082	464	200	13,44
КРУ200-500	70227	1182	564	200	14,54
КРУ200-500	70228	1182	564	200	14,54
КРУ200-600	70229	1282	664	200	15,2
КРУ200-600	70230	1282	664	200	15,2

горячее цинкование


холодное цинкование

Угол вертикальный КРП, подъём /

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРП100-200	70301	650	264	100	6,92
КРП100-200	70302	650	264	100	6,92
КРП100-300	70303	650	364	100	7,32
КРП100-300	70304	650	364	100	7,32
КРП100-400	70305	650	464	100	7,72
КРП100-400	70306	650	464	100	7,72
КРП100-500	70307	650	564	100	8,12
КРП100-500	70308	650	564	100	8,12
КРП100-600	70309	650	664	100	8,52
КРП100-600	70310	650	664	100	8,52
Высота кабельроста 100 мм					
КРП150-200	70311	650	264	150	7,2
КРП150-200	70312	650	264	150	7,2
КРП150-300	70313	650	364	150	7,6
КРП150-300	70314	650	364	150	7,6
КРП150-400	70315	650	464	150	8,0
КРП150-400	70316	650	464	150	8,0
КРП150-500	70317	650	564	150	8,4
КРП150-500	70318	650	564	150	8,4
КРП150-600	70319	650	664	150	8,8
КРП150-600	70320	650	664	150	8,8
Высота кабельроста 200 мм					
КРП200-200	70321	650	264	200	8,4
КРП200-200	70322	650	264	200	8,4
КРП200-300	70323	650	364	200	8,8
КРП200-300	70324	650	364	200	8,8
КРП200-400	70325	650	464	200	9,2
КРП200-400	70326	650	464	200	9,2
КРП200-500	70327	650	564	200	9,6
КРП200-500	70328	650	564	200	9,6
КРП200-600	70329	650	664	200	10,0
КРП200-600	70330	650	664	200	10,0


горячее цинкование
холодное цинкование

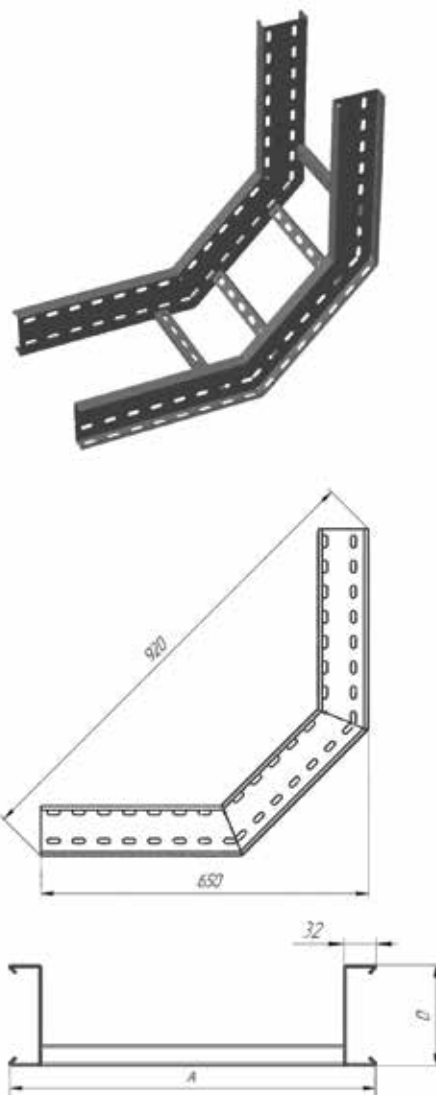

Назначение:

- Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.
- Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются соединители КРСП с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСП-Г с комплектом метизов М8. Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М8х20.

/ Угол вертикальный КРС, спуск

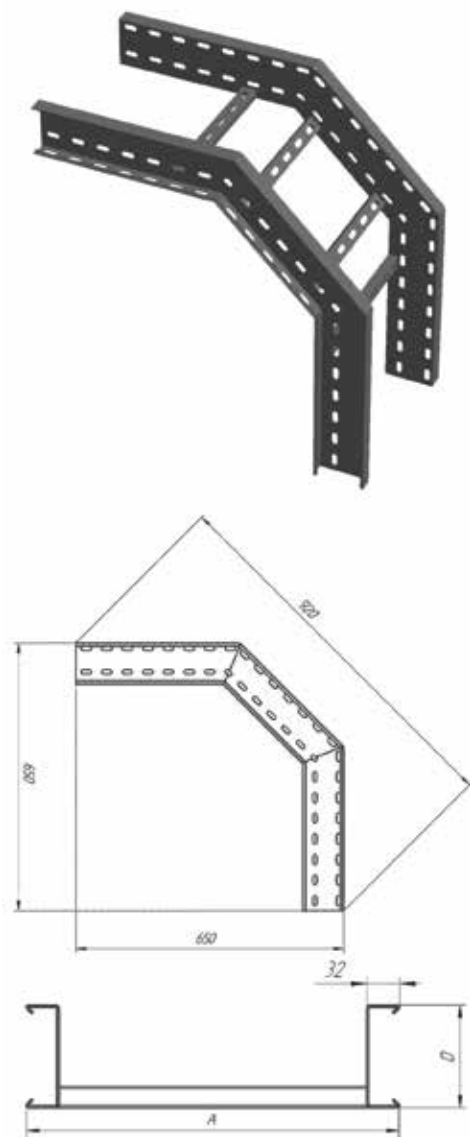

Назначение:

- Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз.
- Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются соединители КРСП с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСП-Г с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М8х20.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРС100-200	70401	650	264	100	6,92
КРС100-200	70402	650	264	100	6,92
КРС100-300	70403	650	364	100	7,32
КРС100-300	70404	650	364	100	7,32
КРС100-400	70405	650	464	100	7,72
КРС100-400	70406	650	464	100	7,72
КРС100-500	70407	650	564	100	8,12
КРС100-500	70408	650	564	100	8,12
КРС100-600	70409	650	664	100	8,52
КРС100-600	70410	650	664	100	8,52
Высота кабельроста 150 мм					
КРС150-200	70411	650	264	150	7,2
КРС150-200	70412	650	264	150	7,2
КРС150-300	70413	650	364	150	7,6
КРС150-300	70414	650	364	150	7,6
КРС150-400	70415	650	464	150	8,0
КРС150-400	70416	650	464	150	8,0
КРС150-500	70417	650	564	150	8,4
КРС150-500	70418	650	564	150	8,4
КРС150-600	70419	650	664	150	8,8
КРС150-600	70420	650	664	150	8,8
Высота кабельроста 200 мм					
КРС200-200	70421	650	264	200	8,4
КРС200-200	70422	650	264	200	8,4
КРС200-300	70423	650	364	200	8,8
КРС200-300	70424	650	364	200	8,8
КРС200-400	70425	650	464	200	9,2
КРС200-400	70426	650	464	200	9,2
КРС200-500	70427	650	564	200	9,6
КРС200-500	70428	650	564	200	9,6
КРС200-600	70429	650	664	200	10,0
КРС200-600	70430	650	664	200	10,0

 горячее цинкование

 холодное цинкование



Угол Х-образный КРХ

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРХ100-200	70501	1500	264	100	11,96
КРХ100-200	70502	1500	264	100	11,96
КРХ100-300	70503	1600	364	100	12,88
КРХ100-300	70504	1600	364	100	12,88
КРХ100-400	70505	1700	464	100	13,80
КРХ100-400	70506	1700	464	100	13,80
КРХ100-500	70507	1800	564	100	14,71
КРХ100-500	70508	1800	564	100	14,71
КРХ100-600	70509	1900	664	100	15,63
КРХ100-600	70510	1900	664	100	15,63
Высота кабельроста 150 мм					
КРХ150-200	70511	1500	264	150	17,78
КРХ150-200	70512	1500	264	150	17,78
КРХ150-300	70513	1600	364	150	15,80
КРХ150-300	70514	1600	364	150	15,80
КРХ150-400	70515	1700	464	150	16,79
КРХ150-400	70516	1700	464	150	16,79
КРХ150-500	70517	1800	564	150	17,78
КРХ150-500	70518	1800	564	150	17,78
КРХ150-600	70519	1900	664	150	18,78
КРХ150-600	70520	1900	664	150	18,78
Высота кабельроста 200 мм					
КРХ200-200	70521	1500	264	200	17,66
КРХ200-200	70522	1500	264	200	17,66
КРХ200-300	70523	1600	364	200	18,73
КРХ200-300	70524	1600	364	200	18,73
КРХ200-400	70525	1700	464	200	19,80
КРХ200-400	70526	1700	464	200	19,80
КРХ200-500	70527	1800	564	200	20,86
КРХ200-500	70528	1800	564	200	20,86
КРХ200-600	70529	1900	664	200	21,93
КРХ200-600	70530	1900	664	200	21,93

горячее цинкование



холодное цинкование

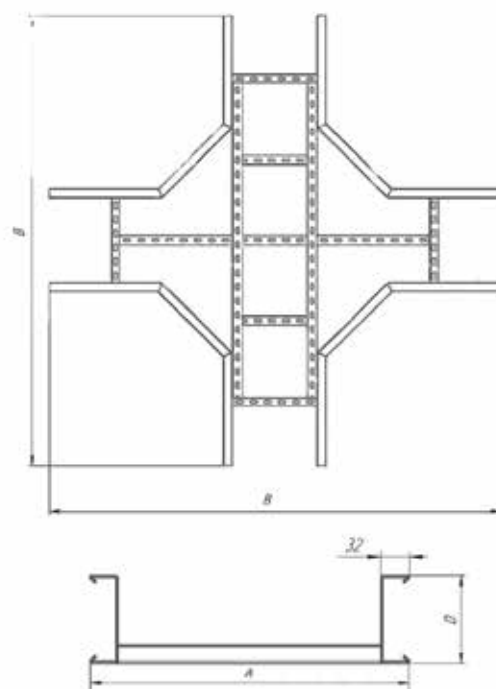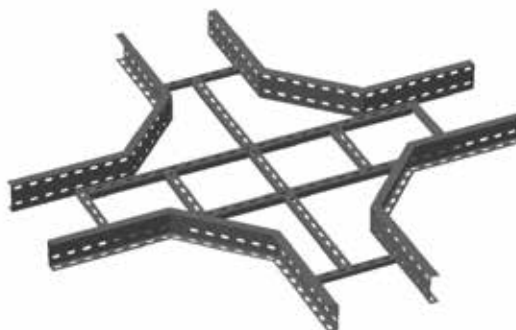

Назначение:

- Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости.
- Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются соединители КРСП с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСП-Г с комплектом метизов М8. Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М8х20.

/ Угол Т-образный (КРТ)

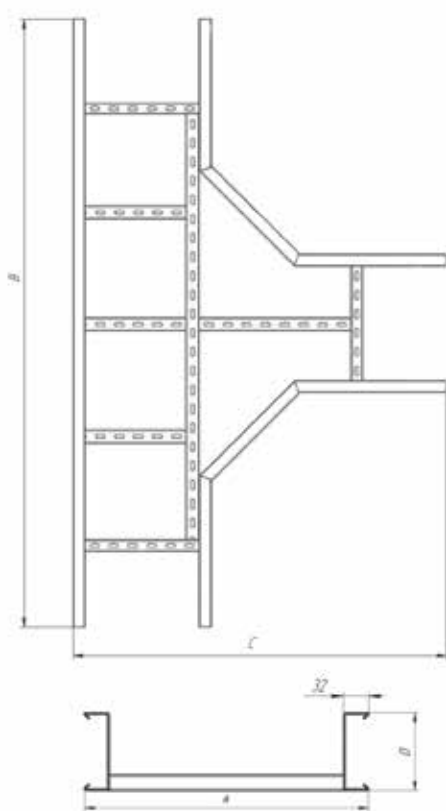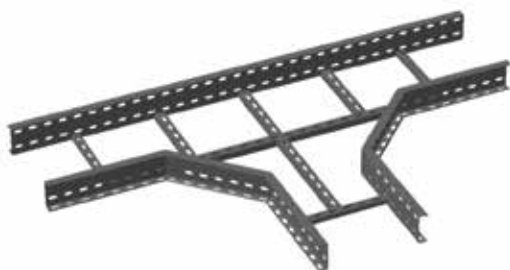

Назначение:

- Применяется для разветвления кабельной трассы на 0° в горизонтальной плоскости.
- Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются соединители КРСП с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСП-Г с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М8х20.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Длина, мм (С)	Высота мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм						
КРТ100-200	70601	1500	264	882	100	11,96
КРТ100-200	70602	1500	264	882	100	11,96
КРТ100-300	70603	1600	364	982	100	12,88
КРТ100-300	70604	1600	364	982	100	12,88
КРТ100-400	70605	1700	464	1082	100	13,80
КРТ100-400	70606	1700	464	1082	100	13,80
КРТ100-500	70607	1800	564	1182	100	14,71
КРТ100-500	70608	1800	564	1182	100	14,71
КРТ100-600	70609	1900	664	1282	100	15,63
КРТ100-600	70610	1900	664	1282	100	15,63
Высота кабельроста 150 мм						
КРТ150-200	70611	1500	264	882	150	17,78
КРТ150-200	70612	1500	264	882	150	17,78
КРТ150-300	70613	1600	364	982	150	15,80
КРТ150-300	70614	1600	364	982	150	15,80
КРТ150-400	70615	1700	464	1082	150	16,79
КРТ150-400	70616	1700	464	1082	150	16,79
КРТ150-500	70617	1800	564	1182	150	17,78
КРТ150-500	70618	1800	564	1182	150	17,78
КРТ150-600	70619	1900	664	1282	150	18,78
КРТ150-600	70620	1900	664	1282	150	18,78
Высота кабельроста 200 мм						
КРТ200-200	70621	1500	264	882	200	17,66
КРТ200-200	70622	1500	264	882	200	17,66
КРТ200-300	70623	1600	364	982	200	18,73
КРТ200-300	70624	1600	364	982	200	18,73
КРТ200-400	70625	1700	464	1082	200	19,80
КРТ200-400	70626	1700	464	1082	200	19,80
КРТ200-500	70627	1800	564	1182	200	20,86
КРТ200-500	70628	1800	564	1182	200	20,86
КРТ200-600	70629	1900	664	1282	200	21,93
КРТ200-600	70630	1900	664	1282	200	21,93

 горячее цинкование

 холодное цинкование

/ Соединитель прямой (КРСП)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСП100	70701	600	7	96	0,50
КРСП100	70702	600	7	96	0,50
КРСП150	70703	600	7	146	0,70
КРСП150	70704	600	7	146	0,70
КРСП200	70705	600	7	195	1,00
КРСП200	70706	600	7	195	1,00

**Предназначен**

для соединения прямых секций между собой.
Поставляется с комплектом метизов М8.

/ Соединитель угловой (КРСУ)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСУ100	70707	400	17	96	0,82
КРСУ100	70708	400	17	96	0,82
КРСУ150	70709	400	17	146	1,23
КРСУ150	70710	400	17	146	1,23
КРСУ200	70711	400	17	196	1,60
КРСУ200	70712	400	17	196	1,60

**Предназначен**

для соединения прямых секций между собой под углом.
Поставляется с комплектом метизов М8.

/ Соединитель шарнирный (КРСШ)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСШ100	70713	275	17	96	1,12
КРСШ100	70714	275	17	96	1,12
КРСШ150	70715	300	17	146	1,70
КРСШ150	70716	300	17	146	1,70
КРСШ200	70717	316	17	196	2,10
КРСШ200	70718	316	17	196	2,10

**Предназначен**

для соединения прямых секций между собой под углом от 0° до 90°.
Поставляется в собранном виде с комплектом метизов М8.

/ Соединитель угловой (КРСШ-Г)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСШ-Г-100	70719	200	100	96	1,12
КРСШ-Г-100	70720	200	100	96	1,12
КРСШ-Г-150	70721	200	100	146	1,70
КРСШ-Г-150	70722	200	100	146	1,70
КРСШ-Г-200	70723	200	100	196	2,10
КРСШ-Г-200	70724	200	100	196	2,10

**Предназначен**

для монтажа прямой секции лотка вертикально, для фиксации торца лотка к полу, потолку или боковине другого лотка.
Поставляется с комплектом метизов М8.

горячее цинкование

холодное цинкование

КАБЕЛЬРОСТ КР


/ Разделитель (КРР)

Предназначен

для разделения кабелей и линий с различными напряжениями и функциями.
Используется для установки в прямые секции лотка. Крепится к перемычкам лотка.
Поставляется с метизами М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРР100	70801	2000	30	70	0,78
КРР100	70802	2000	30	70	0,78
КРР150	70803	2000	30	120	1,18
КРР150	70804	2000	30	120	1,18
КРР200	70805	2000	30	170	1,57
КРР200	70806	2000	30	170	1,57



/ Прижим нижний (КРН)

Предназначен

для крепления прямых секций лестничного лотка к полкам и консолям.
Поставляется с метизами М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРН	70901	75	40	45	0,20
КРН	70902	75	40	45	0,20




/ Прижим крышки (КРПК)

Предназначен

для монтажа крышки на прямой секции лотка.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРПК	70903	17	20	40	0,04
КРПК	70904	17	20	40	0,04



горячее цинкование

холодное цинкование

/ Крышка прямая (КРКП)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес, кг
КРКП-270	71001	2000	270	15	1	2,23
КРКП-270	71002	2000	270	15	1	2,23
КРКП-370	71003	2000	370	15	1	3,01
КРКП-370	71004	2000	370	15	1	3,01
КРКП-470	71005	2000	470	15	1	3,79
КРКП-470	71006	2000	470	15	1	3,79
КРКП-570	71007	2000	570	15	1	4,59
КРКП-570	71008	2000	570	15	1	4,59
КРКП-670	71009	2000	670	15	1,2	6,43
КРКП-670	71010	2000	670	15	1,2	6,43

**Предназначен**

для защиты кабеля от механических повреждений, пыли и солнечной радиации.

/ Крышка прямая (КРСР)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес, кг
КРСР-270	71011	2000	270	70	1	2,60
КРСР-270	71012	2000	270	70	1	2,60
КРСР-370	71013	2000	370	102	1	3,58
КРСР-370	71014	2000	370	102	1	3,58
КРСР-470	71015	2000	470	111	1	4,32
КРСР-470	71016	2000	470	111	1	4,32
КРСР-570	71017	2000	570	120	1	5,08
КРСР-570	71018	2000	570	120	1	5,08
КРСР-670	71019	2000	670	130	1	5,86
КРСР-670	71020	2000	670	130	1	5,86

**Предназначена**

в основном для снижения снеговой нагрузки на лоток при уличном монтаже.

/ Крышка снегозащитная треугольная (КРСТ)

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес, кг
КРСТ-270	71021	2000	270	100	1	2,49
КРСТ-270	71022	2000	270	100	1	2,49
КРСТ-370	71023	2000	370	130	1	3,40
КРСТ-370	71024	2000	370	130	1	3,40
КРСТ-470	71025	2000	470	160	1	4,31
КРСТ-470	71026	2000	470	160	1	4,31
КРСТ-570	71027	2000	570	190	1	5,22
КРСТ-570	71028	2000	570	190	1	5,22
КРСТ-670	71029	2000	670	220	1	6,13
КРСТ-670	71030	2000	670	220	1	6,13

**Предназначена**


в основном для снижения снеговой нагрузки на лоток при уличном монтаже.

 горячее цинкование

 холодное цинкование

КАБЕЛЬРОСТ КР

/ Конструирование шага опор

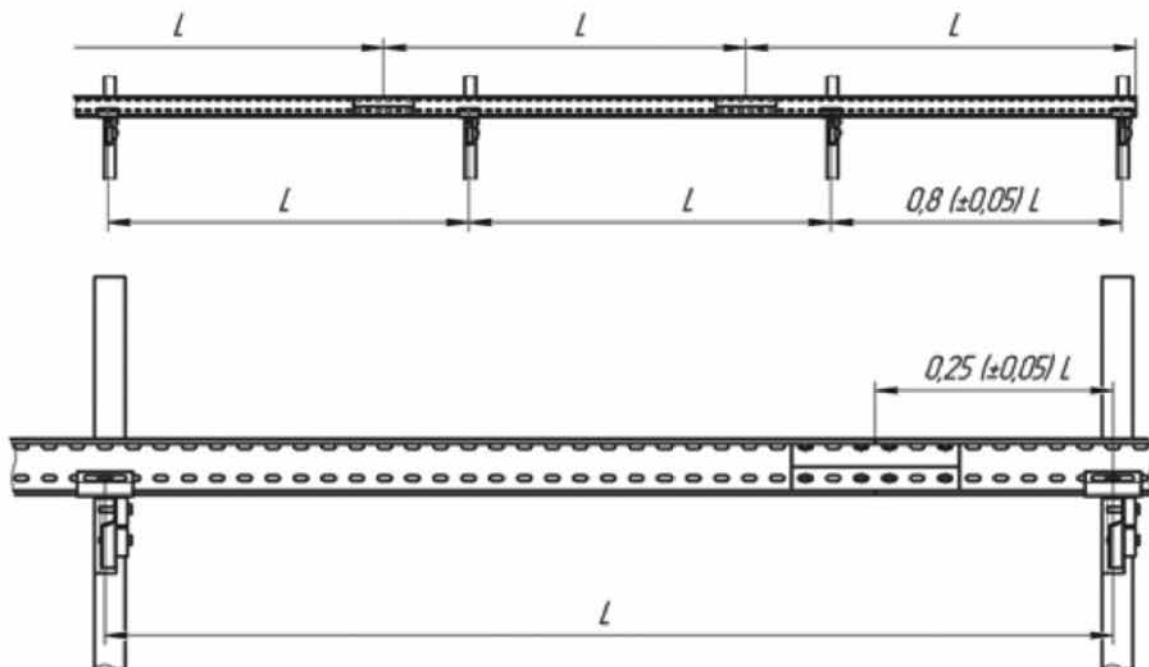

При установке опор с шагом, равным длине лотка, первый пролет рекомендуется сделать меньше на 20% (+/- 5%).

Рекомендация завода: установка соединителя вне опоры.

*попадание стыка лотков на консоль не рекомендуется.

/ Монтажная система (МС)

Разработана для средних и тяжелых нагрузок.

Благодаря большому разнообразию профилей, соединительных и крепежных элементов система отличается особой универсальностью и широким спектром применения.

/ Монтажные профили (МСП)

Преимущества:

- высокая несущая способность;
- удобный, быстрый монтаж за счет специально разработанных типов соединений;
- высокая коррозионная стойкость.

Технические данные:

Материал:

- одиночные МС профили: S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025
- двойные МС профили: S 250 GD в соответствии с DIN EN 10147


Допустимые изгибающие нагрузки для каждого размера профиля приведены в приложении.

За дополнительной информацией обращайтесь в инженерную службу РКС-пласт.

/ Монтажные профили, одиночные (МСП)


Монтажный профиль МСП-41

Тип	Артикул	Высота профиля, мм	Длина, м	Толщина стали, мм	Вес, кг/м
МСП-41-Н 6м	20101	41	6	2	2,36
МСП-41-С 6м	20102	41	6	2	2,30




Монтажный профиль МСП-52

Тип	Артикул	Высота профиля, мм	Длина, м	Толщина стали, мм	Вес, кг/м
МСП-52-Н 6м	20103	52	6	2,5	2,91
МСП-52-С 6м	20104	52	6	2,5	2,82



Монтажный профиль МСП-62

Тип	Артикул	Высота профиля, мм	Длина, м	Толщина стали, мм	Вес, кг/м
МСП-62-Н 6м	20105	62	6	2,5	4,68
МСП-62-С 6м	20106	62	6	2,5	4,40






горячее цинкование (Н), 45 мкм. холодное цинкование (С), 20 мкм.

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

Монтажные профили, двойные (МСП)

Преимущества:

- высокая несущая способность;
- удобный, быстрый монтаж за счет специально разработанных типов соединений;
- легкий, быстрый монтаж в двух направлениях;
- надежные двойные профили с лазерной сваркой по всей длине с обеих сторон.



Монтажный профиль МСП-21Д

Тип	Артикул	Высота профиля, мм	Длина, м	Толщина стали, мм	Вес, кг/м
МСП-21Д-Н 6м	20107	41	6	2	2,64
МСП-21Д-С 6м	20108	41	6	2	2,58

Монтажный профиль МСП-41Д

Тип	Артикул	Высота профиля, мм	Длина, м	Толщина стали, мм	Вес, кг/м
МСП-41Д-Н 6м	20109	82	6	2	4,74
МСП-41Д-С 6м	20110	82	6	2	4,68

Монтажный профиль МСП-124

Тип	Артикул	Высота профиля, мм	Длина, м	Толщина стали, мм	Вес, кг/м
МСП-124-Н 6м	20111	124	6	2,5	7,26
МСП-124-С 6м	20112	124	6	2,5	7,21

 горячее цинкование

 холодное цинкование

Технические характеристики

Профиль	Материал	Допустимое напряжение в стали $\sigma_{доп}$ (Н/мм ²)	Вес профиля (кг/м)	Поперечное сечение профиля (см ²)	Момент инерции		Момент сопротивления	
Тип					I_y (см ⁴)	I_z (см ⁴)	W_y (см ³)	W_z (см ³)
МСП-41	S250GD	188	2,09	2,42	5,37	7,32	2,54	3,55
МСП-52			3,01	3,52	11,41	10,79	4,28	5,23
МСП-62			4,18	4,92	28,70	15,40	7,80	7,46
МСП-21Д			2,96	3,30	4,98	8,78	2,42	4,25
МСП-41Д			4,25	4,91	30,69	14,67	7,43	7,10
МСП-124			7,26	8,45	115,38	26,12	18,60	12,64

Определенные технические характеристики действительны для статических нагрузок.

Все показатели были рассчитаны для допустимого напряжения стали=188 Н/мм², и им соответствует максимально допустимый прогиб L/200.

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

Максимальная нагрузка в (кН) /


Профиль	L [m]					
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
МСП-41	3,58	1,75	1,17	0,65	0,45	0,31
МСП-52	6,20	3,09	2,05	1,4	1,91	0,72
МСП-62	10,93	5,43	3,61	9,90	2,22	0,69
МСП-21Д	3,00	1,79	1,09	0,59	0,40	0,27
МСП-41Д	6,01	5,18	3,43	2,55	1,95	1,63
МСП-124	11,2	11,2	7,51	5,60	4,45	3,67

Допустимая длина при продольном изгибе для МСП-профилей (в мм) /

Определенные технические характеристики действительны для статических нагрузок. Коэффициент безопасности $\gamma=1,54$ учитывает коэффициент без опасности материала.

В указанных значениях не превышаются допустимое напряжение стали в соответствии с таблицей, технические характеристики, а также максимально допустимый прогиб $L/200$ с учетом собственного веса.

За дополнительной информацией обращайтесь в инженерную службу РКС-пласт.

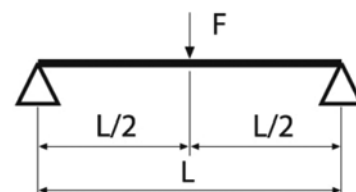

Нагрузки на профиль (кН)	МСП-41	МСП-52	МСП-62	МСП-21Д	МСП-41Д	МСП-124
0,25	3000	4200	6000	2800	6200	9350
0,50	2250	3200	4800	2100	5000	8200
0,75	1850	2500	4100	1800	4200	7350
1,00	1500	2200	3600	1500	3800	6700
1,25	1220	2000	3300	1200	3500	6200
1,50	1000	1700	3000	970	3000	5700
1,75	850	1500	2600	850	2500	5400
2,00	750	1300	2300	720	2200	5100
2,50	620	1000	1800	600	1800	4200
3,00	510	870	1600	450	1500	3600
3,50	450	750	1300	—	1300	3100
4,00	400	650	1200	—	1100	2700
5,00	300	500	950	—	900	2200
6,00	250	450	800	—	750	1800
7,00	220	350	700	—	—	1600
8,00	200	300	600	—	—	1400

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ МСК-консоли

Преимущества:

- высокая несущая способность;
- надежные жесткие двойные консоли;
- высокая коррозионная стойкость.

Технические данные:


- материал профиля: S 250 GD в соответствии с DIN EN 10326;
- материал базы: S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025.

Покрытие:


горячее цинкование (Н), 56 мкм. холодное цинкование (С), 13 мкм.

Допустимые изгибающие нагрузки для каждой консоли приведены в приложении.
За дополнительной информацией обращайтесь в инженерную службу РКС-пласт.

Консоль МСК-41




Наименование	Артикул	Длина профиля, мм	Профиль, м	Вес (г/шт.)	Упаковка, шт.
МСК-41/300-Н	20115	300	МСП-41-Н	950	1
МСК-41/300-С	20116	300	МСП-41-С	950	1
МСК-41/450-Н	20117	450	МСП-41-Н	1260	1
МСК-41/450-С	20118	450	МСП-41-С	1260	1
МСК-41/600-Н	20119	600	МСП-41-Н	1570	1
МСК-41/600-С	20120	600	МСП-41-С	1570	1
МСК-41/1000-Н	20121	1000	МСП-41-Н	2400	1
МСК-41/1000-С	20122	1000	МСП-41-С	2400	1




Консоль МСК-72

Наименование	Артикул	Длина профиля, мм	Профиль, м	Вес (г/шт.)	Упаковка, шт.
МСК-72/450-Н	20123	450	МСП-72-Н	2510	1
МСК-72/450-С	20124	450	МСП-72-С	2510	1
МСК-72/600-Н	20125	600	МСП-72-Н	3130	1
МСК-72/600-С	20126	600	МСП-72-С	3130	1



Консоль МСК-21Д

Наименование	Артикул	Длина профиля, мм	Профиль, м	Вес (г/шт.)	Упаковка, шт.
МСК-21Д/300-Н	20127	300	МСП-21Д-Н	1250	1
МСК-21Д/300-С	20128	300	МСП-21Д-С	1250	1
МСК-21Д/600-Н	20129	600	МСП-21Д-Н	2190	1
МСК-21Д/600-С	20130	600	МСП-21Д-С	2190	1



Консоль МСК-41Д

Наименование	Артикул	Длина профиля, мм	Профиль, м	Вес (г/шт.)	Упаковка, шт.
МСК-41Д/1000-Н	20131	1000	МСП-41Д-Н	5080	1
МСК-41Д/1000-С	20132	1000	МСП-41Д-С	5080	1

/ Укосина для консолей (МСК)

Разработана для повышения несущей способности консолей.

Возможно использование как со стандартными МСК-консолями, так и с МС профилем.


Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стенки: 3 и 4 мм;
- Ширина: 40 мм.

Покрытие:

 горячее цинкование (Н), 56 мкм.


 холодное цинкование (С), 13 мкм.

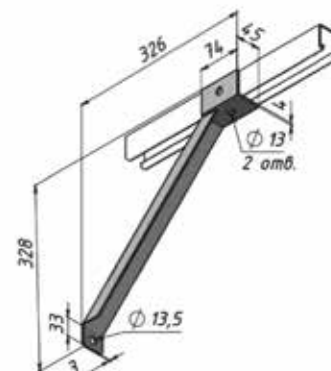

Укосина

Наименование	Артикул	Название	А, мм	Н, мм	Л, мм	α	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСК-К-Н	20133	укосина	355	328	324	45°	650	1
МСК-К-С	20134	укосина	355	328	324	45°	650	1

Технические характеристики профилей

Консоль	   			
	Допустимая нагрузка, кН			
МСК-41/300	1,70	0,85	0,85	0,56
МСК-41/450	1,13	0,56	0,56	0,37
МСК-41/600	0,84	0,42	0,42	0,28
МСК-41/1000	0,49	0,21	0,24	0,16
МСК-72/450	2,71	1,35	1,35	0,90
МСК-72/600	2,02	1,01	1,01	0,67
МСК-21Д/300	1,58	0,79	0,79	0,52
МСК-21Д/600	0,78	0,39	0,39	0,26
МСК-41Д/1000	1,18	0,59	0,59	0,39

Определенные технические характеристики действительны для статических нагрузок.

Все показатели были рассчитаны для допустимого напряжения стали=188 Н/мм и соответствуют максимально допустимому прогибу L/150.

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Скобы-соединители (МСС)

Преимущества:

- универсальность: подходит для всех крестовых соединений МСП-профиля;
- простота в использовании.


Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 4мм.

Покрытие:


горячее цинкование (Н), 56 мкм.

холодное цинкование (С), 13 мкм.




Скоба-соединитель МСС-41

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-41	МСС-41-Н	20161	243	1
МСП-21Д, МСП-41	МСС-41-С	20162	243	1




Скоба-соединитель МСС-52

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-52	МСС-52-Н	20163	340	1
МСП-52	МСС-52-С	20164	340	1




Скоба-соединитель МСС-62

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-62	МСС-62-Н	20165	380	1
МСП-62	МСС-62-С	20166	380	1



Скоба-соединитель МСС-82

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-41Д	МСС-82-Н	20167	340	1
МСП-41Д	МСС-82-С	20168	340	1



Скоба-соединитель МСС-A41

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-41	МСС-A41-Н	20169	366	1
МСП-21Д, МСП-41	МСС-A41-С	20170	366	1

/ Опоры, соединители МСП профиля к базовому материалу

Преимущества:

- надежность и простота в использовании;
- соединение профиля с различными типами базовых материалов.

Технические данные:


- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стенки: 4 мм.

Покрытие:

 горячее цинкование (Н), 56 мкм.  холодное цинкование (С), 13 мкм.


Опора МСО-2/2

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-41, МСП-52, МСП-62	МСО-2/2-Н	20140	450	1
МСП-21Д, МСП-41, МСП-52, МСП-62	МСО-2/2-С	20141	450	1




Опора МСО-21-62

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-41, МСП-52, МСП-62	МСО-21-62-Н	20142	1150	1
МСП-21Д, МСП-41, МСП-52, МСП-62	МСО-21-62-С	20143	1150	1




Опора МСО-82

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-41Д	МСО-82-Н	20144	1880	1
МСП-41Д	МСО-82-С	20145	1880	1



Опора МСО-124

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/м	Упаковка, шт.
МСП-124	МСО-124-Н	20146	2720	1
МСП-124	МСО-124-С	20147	2720	1



МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Опоры, соединители МСП профиля к базовому материалу

Преимущества:

- надежность и простота в использовании;
- соединение профиля с различными типами базовых материалов.


Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 4мм.

Покрытие:


 горячее цинкование (Н), 56 мкм.

 холодное цинкование (С), 13 мкм.



Шарнирная опора МСО-П

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-41	МСО-П-Н	20148	1055	1
МСП-21Д, МСП-41	МСО-П-С	20149	1055	1



Соединитель к базовому материалу 45° МСО-45

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-41	МСО-45-Н	20150	350	1
МСП-21Д, МСП-41	МСО-45-С	20151	350	1

/ Уголки, угловые консоли, соединители

Преимущества:

- универсальность: несколько элементов для всех применений;
- простота в использовании;
- пространственные элементы способны воспринимать высокие нагрузки.

Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 4мм.


Покрытие:

 горячее цинкование (Н), 56 мкм.

 холодное цинкование (С), 13 мкм.


Уголок 90° МСУ-2/90

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок, 2 отверстия, 90°	МСУ-2/90-Н	20175	110	1
Уголок, 2 отверстия, 90°	МСУ-2/90-С	20176	110	1




Уголок 90° МСУ-4/90

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок, 4 отверстия, 90°	МСУ-4/90-Н	20177	220	1
Уголок, 4 отверстия, 90°	МСУ-4/90-С	20178	220	1




Уголок 90° МСУ-8/90

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок, 8 отверстий, 90°	МСУ-8/90-Н	20179	420	1
Уголок, 8 отверстий, 90°	МСУ-8/90-С	20180	42	1




Уголок-консоль МСУ-К

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок-консоль МСУ-К	МСУ-К-Н	20181	460	1
Уголок-консоль МСУ-К	МСУ-К-С	20182	460	1




Удлинитель МСУ-12 профиля МС

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Удлинитель профиля МСП	МСУ-12-Н	20183	460	1
Удлинитель профиля МСП	МСУ-12-Н	20184	460	1




МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС




Уголок 45° МСУ-8/45

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок, 8 отверстий, 45°	МСУ-8/45-Н	20185	410	1
Уголок, 8 отверстий, 45°	МСУ-8/45-С	20186	410	1




Уголок 45° МСУ-2/45

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок, 2 отверстия, 45°	МСУ-2/45-Н	20187	354	1
Уголок, 2 отверстия, 45°	МСУ-2/45-С	20188	354	1




Соединитель МСД-2

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель двойной	МСД-2-Н	20189	446	1
Соединитель двойной	МСД-2-С	20190	446	1




Соединитель МСД-2/1

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель тройной	МСД-2/1-Н	20191	602	1
Соединитель тройной	МСД-2/1-С	20192	602	1



Соединитель МСД-3

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель 3-х сторонний	МСД-3-Н	20193	451	1
Соединитель 3-х сторонний	МСД-3-С	20194	451	1



Соединитель МСД-4

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель 4-х сторонний	МСД-4-Н	20195	770	1
Соединитель 4-х сторонний	МСД-4-С	20196	770	1

Принадлежности

Технические данные:


- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 4 мм.

Покрытие:

- горячее цинкование (Н), 56 мкм.
- холодное цинкование (С), 13 мкм.

Шайба монтажная МСШ

Отверстие под шпильку	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
M8	МСШ-9-Н	20200	92	20
M8	МСШ-9-С	20201	92	20
M10	МСШ-11-Н	20202	88	20
M10	МСШ-11-С	20203	88	20
M12	МСШ-13-Н	20204	84	20
M12	МСШ-13-С	20205	84	20



Универсальный шарнир МСН-У

Преимущества:

- универсальный крепежный элемент с изменяемым углом;
- возможно крепление как к строительным конструкциям, так и на монтажный профиль;
- изменяемый угол поворота от 0° до 90°;
- простая установка и регулировка резьбовой шпильки.


Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стенки: 5 мм.

Покрытие:

- горячее цинкование (Н), 56 мкм.
- холодное цинкование (С), 13 мкм.

Отверстие под шпильку	Наименование	Артикул	D1, мм	D2, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
M12	МСН-У-M12-Н	20206	12,5	12,5	390	10
M12	МСН-У-M12-С	20207	12,5	12,5	390	10
M16	МСН-У-M16-Н	20208	16,5	16,5	390	10
M16	МСН-У-M16-С	20209	16,5	16,5	390	10



Кронштейн МСУ-150


Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 4 мм.

Покрытие:

- горячее цинкование (Н), 56 мкм.
- холодное цинкование (С), 13 мкм.

Название	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Кронштейн	МСУ-150-Н	20210	253	24
Кронштейн	МСУ-150-С	20211	253	24



МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Поворотная пластина (МСП)

Преимущества:

- универсальный крепежный элемент с изменяемым углом;
- возможность крепления консолей по углам;
- простая установка и регулировка.

Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 12 мм.


Технические характеристики

Наименование	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Вес (шт./кг)	Упаковка (шт.)
МСП7-41-Н	20212	180	220	3,13	1
МСП7-41-С	20213	180	220	3,13	1
МСП-41-Н	20214	180	220	3,13	1
МСП-41-С	20215	180	220	3,13	1
МСП-72-Н	20216	205	220	3,60	1
МСП-72-С	20217	205	220	3,60	1

Покрытие:

горячее цинкование (Н), 45 мкм.

холодное цинкование (С), 13 мкм.

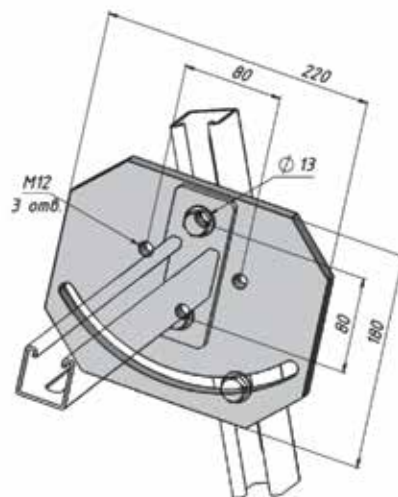

/ Шуруп для плоских листов (МСВ)

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Название	Резьба	Длина резьбы	Упаковка (шт.)
МСВ-М8-Н	20218	шуруп для листов	М8	40	50
МСВ-М8-С	20219	шуруп для листов	М8	40	50

Покрытие:

горячее цинкование (Н), 45 мкм.

холодное цинкование (С), 13 мкм.



/ Монтажные гайки (МСГ)

Преимущества:

- простота и быстрота в эксплуатации;
- универсальность: одна и та же гайка для всех типов МС профилей;
- для всех размеров резьбовых шпилек от М8 до М16;
- простой и быстрый демонтаж, многоразовое использование.

Технические данные:

- Материал S 235 JR в соответствии с DIN EN 10025;
- Толщина стали: 10 мм.


Технические характеристики

Наименование	Артикул	Резьба	Вес (шт./г)	Упаковка (шт.)
МСГ-М8-Н	20220	М8	35,5	25
МСГ-М8-С	20222	М8	35,5	25
МСГ-М10-Н	20223	М10	37	25
МСГ-М10-С	20224	М10	37	25
МСГ-М12-Н	20225	М12	35	25
МСГ-М12-С	20226	М12	35	25
МСГ-М16-Н	20227	М16	41	25
МСГ-М16-С	20228	М16	41	25

Покрытие:

горячее цинкование (Н), 45 мкм.

холодное цинкование (С), 13 мкм.

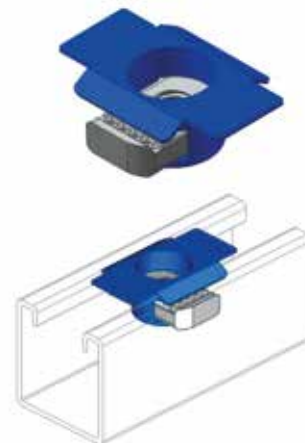

/ Декоративная заглушка МСЕ

Технические данные:


Материал: полипропилен (PP)

Технические характеристики

Для профиля	Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
МСП-21Д, МСП-52	МСЕ-21	20230	2	50
МСП-52, МСП-62, МСК-72	МСЕ-31	20231	2	50
МСП-41, МСК-72, МСП-41Д	МСЕ-41	20232	2	50



Подбор антикоррозийных заглушек для различных поперечных

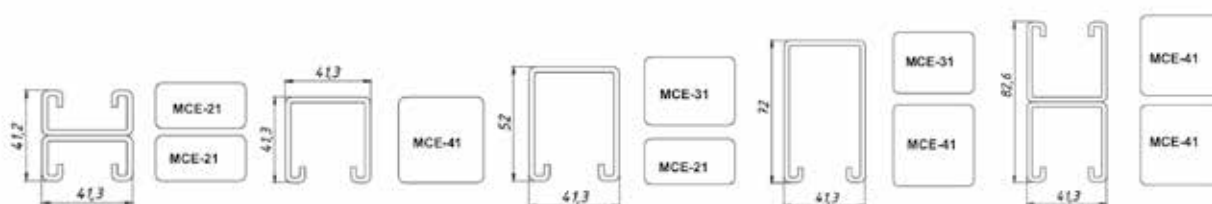

/ Пластина МСИ-2

Преимущества:


- служит разделителем между основой и опорой;
- используется для разрыва замкнутых электрических контуров.

Технические данные:

Материал: EPDM

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Толщина материала, мм	Расстояние между отверстиями, мм	Размер, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
МСИ-2	20233	6	58	200x80	163	5




/ Шайба-изолятор МСИ-10


Технические данные:

Материал: полипропилен (PP)

Наименование	Артикул	Отверстие под резьбу, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
МСИ-10	20234	M12	2	50



Пример монтажа

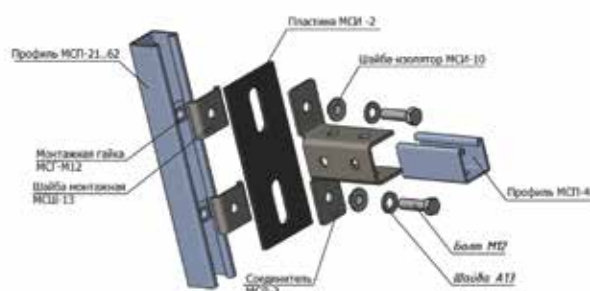

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Метизный крепеж



Материал: Сталь 4.8.
DIN 976-1 (ГОСТ 1759.0-87)

Шпилька оцинкованная

Резьба, М	Артикул	Наименование	Длина L (мм)	Упаковка (шт.)
М 8	20235	М 8х1 м	1000	15
М 10	20236	М 10х1 м	1000	15
М 12	20237	М 12х1 м	1000	15
М 16	20238	М 16х1 м	1000	15



Материал: Сталь 8.8.
DIN-EN-ISO 4017 (ГОСТ 1759.0-87)

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный

Наименование	Артикул	d (мм)	L (мм)	размер под ключ, s	Упаковка (шт.)
М 8х25	20240	М 8	25	13	100
М 10х25	20241	М 10	25	17	100
М 10х55	20242	М 10	55	17	100
М 12х22	20243	М 12	22	19	50
М 12х25	20244	М 12	25	19	50
М 12х35	20245	М 12	35	19	50
М 16х30	20246	М 16	30	24	50



DIN-EN-ISO 7089 (ГОСТ 118123-82)

Шайба оцинкованная

Наименование	Артикул	DA (мм)	S (мм)	DI (мм)	Ном. размер	Упаковка (шт.)
A 8,4	20250	16	1,6	8,4	8	200
A 10,5	20251	20	2,0	10,5	10	100
A 13	20252	24	2,5	13,0	12	100
A 17	20253	30	3,0	17,0	16	100



Материал: Сталь 8.
DIN-EN-ISO 4032 (ГОСТ 1759.0-87)

Гайка шестигранная, оцинкованная

Резьба, М	Артикул	Наименование	e (мм)	m (мм)	размер под ключ	Упаковка (шт.)
М 8	20260	М 8	14,38	6,5	13	100
М 10	20261	М 10	18,90	8,0	17	100
М 12	20262	М 12	21,10	10,0	19	100
М 16	20263	М 16	26,75	13,0	24	50

Анкерная техника

Анкер-Болт:



- Специальная конструкция распорного сегментного кольца гарантирует фиксацию в базовом материале – надежные жесткие двойные консоли.
- Распорный элемент из нержавеющей стали 1.4016 EN 10088.
- Контролируемое расклинивание.
- Оцинкование стали, толщина покрытия > 10 мкм.
- Горячее цинкование, толщина покрытия > 45 мкм.
- Предварительный или сквозной монтаж.

Базовый материал:






Бетонные блоки без трещин.

Преимущества:

Ограждения, стальные профили, крепление оборудования, фасадные подконструкции, стеллажи, кабельные каналы и т.д.

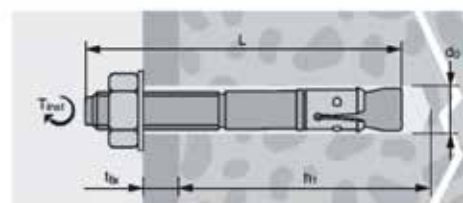

Установка



Описание	Арти- кул	Диаметр анкера и бура, мм	Длина анкера, L, мм	Полезная длина t_{fix} , мм	Глубина отверстия h_1 , мм	Нагрузка на вырыв (кН)	Нагрузка на срез (кН)	Размер под ключ	Момент затяжки (кН)	Упаковка (шт.)
Анкер-болт М8х95	20270	8	95	25	65	5,7	7,1	13	15	100
Анкер-болт М8х115	20271	8	115	45	65	5,7	7,1	13	15	100
Анкер-болт М10х70	20272	10	70	10	50	7,6	11,2	17	30	100
Анкер-болт М10х110	20273	10	110	30	75	7,6	11,2	17	30	50
Анкер-болт М10х140	20274	10	140	60	75	7,6	11,2	17	30	50
Анкер-болт М10х180	20275	10	180	100	75	7,6	11,2	17	30	50
Анкер-болт М12х110	20276	12	110	15	90	9,9	16,3	19	50	50
Анкер-болт М12х145	20277	12	145	50	90	9,9	16,3	19	50	50
Анкер-болт М12х185	20278	12	180	90	90	9,9	16,3	19	50	50
Анкер-болт М16х90	20279	16	90	5	65	11,9	30,3	24	100	50
Анкер-болт М16х130	20280	16	130	15	100	11,9	30,3	24	100	50
Анкер-болт М16х160	20281	16	160	45	100	11,9	30,3	24	100	50

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Анкерная техника

Анкер забивной:


- Быстрый и простой монтаж с помощью установочного устройства.
- Версия из нержавеющей стали для наружного применения (ESAr).
- Оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм.
- Предварительный монтаж.

Базовый материал:

Бетонные блоки без трещин.

Преимущества:

Трубопроводы, системы вентиляции, кабельные каналы.

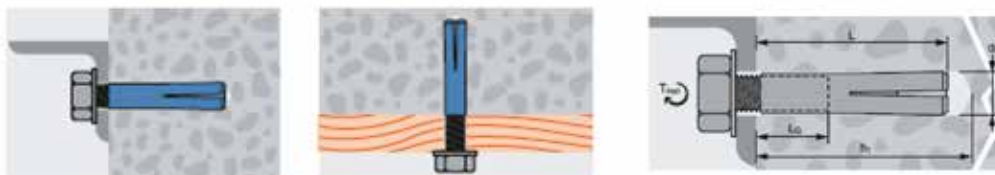

Установка



Описание	Артикул	Диаметр анкера и бура, мм	Длина анкера, L, мм	Глубина отверстия h ₁ , мм	Резьба	Длина резьбы L _c , мм	Нагрузка на вырыв (кН)	Момент затяжки (кН)	Упаковка (шт.)
Анкер-забивной М6х25	20290	8	25	33	М6	11	1,5	5	100
Анкер-забивной М8х30	20291	10	30	33	М8	13	2,0	8	100
Анкер-забивной М10х40	20292	12	40	44	М10	15	3,0	15	50
Анкер-забивной М12х50	20293	15	50	54	М12	18	5,3	35	50
Анкер-забивной М16х65	20294	20	65	71	М16	23	7,4	60	50
Анкер-забивной М20х80	20295	25	80	86	М20	34	11,0	120	50

111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
тел.: 8 (495) 777-75-06
факс: 8 (495) 673-81-86
e-mail: info@rks-plast.ru
www.rks-plast.ru